

SELECTION

asecos[®]



ALMACENAMIENTO SEGURO DE MATERIALES PELIGROSOS EN INTERIORES

»» Una **selección** de nuestros **mejores productos**

EL MUNDO QUE NOS MUEVE





... tiene que ver con sustancias peligrosas.

Garantizamos el almacenamiento adecuado y la manipulación segura de sustancias peligrosas en la vida laboral diaria.

La mejor protección posible de las personas y del medio ambiente es nuestra máxima prioridad.

Con esta convicción en mente, en 1994 desarrollamos un armario de seguridad con 90 minutos de resistencia al fuego para almacenar líquidos inflamables. Aquella revolución del sector se convirtió en lo más avanzado del momento. Los productos de asecos combinan calidad, innovación y seguridad con un único propósito: el beneficio del cliente.

Independientemente de cómo sean los productos peligrosos, nosotros tenemos una solución. Con nuestro personal excelentemente formado y nuestros altos estándares, aseguramos la perfección en la producción en serie.

MÁXIMA SEGURIDAD A SU SERVICIO

www.asecos-configurator.com

Aunque existen otras normas para armarios de seguridad para almacenamiento de productos inflamables, la tecnología Tipo 90 según la norma EN 14470 representa el estado actual de la técnica.

Además, la norma EN 14470 es la única norma que garantiza un determinado margen de tiempo seguro en caso de incendio para la evacuación del personal y, en última instancia, para los bomberos y cuerpos de emergencias.

Al crear un concepto confiable de protección contra incendios, se deben tener en cuenta todos los aspectos preventivos de la protección contra el fuego.

Los pasillos de emergencia deben mantenerse libres y debe evitarse la propagación del fuego para que las actuaciones de los bomberos pueden comenzar de la manera más rápida y efectiva posible.

El objetivo final es proteger la vida y la salud de todas las personas dentro del edificio.

Igualmente, importante es reducir al máximo los daños al edificio para evitar tiempos de inactividad operacional o déficit de producción.

El impacto económico de un incendio a menudo lleva a las empresas a situaciones en las que se llega a cuestionar su continuidad.

Los armarios con resistencia al fuego Tipo 90 ensayados según EN 14470 cumplen con todos estos criterios y no necesitan de requisitos adicionales con respecto a la estructura del edificio.

En las siguientes páginas encontrará una gama seleccionada de productos asecos para las situaciones de almacenamiento más comunes. Si no puede encontrar el producto adecuado para su aplicación o en caso de tener alguna pregunta, por favor visite nuestro configurador de productos

www.asecos-configurator.com o nuestro sitio web **www.asecos.es** para encontrar muchas más soluciones de productos en nuestro catálogo en línea.

Póngase en contacto con nuestro equipo técnico para obtener asesoramiento especializado por teléfono o en sus propias instalaciones.

Estaremos encantados de proporcionarle asistencia que necesite y resolver cualquier consulta que pueda tener.







COMPARACIÓN DE ARMARIOS



¡Vea ahora el video comparativo de armarios!



**NO ADECUADO
RECIPIENTES DE SEGURIDAD
OBLIGATORIOS**

SIN AISLAMIENTO

NINGUNA



MUY ALTO



SIN SEGURIDAD

Almacenamiento de productos inflamables

Aislamiento

Certificación

Resistencia al fuego (minutos)

Riesgo de accidente

Consecuencias jurídicas y responsabilidad personal

*depende del modelo



**ADECUADO
RECIPIENTES DE SEGU-
RIDAD RECOMENDADOS**

AISLAMIENTO POR AIRE

**CERTIFICACIÓN EXTERNA
(FM 6050, UL 1275, E.G.)**



MEDIO



**ADECUADO
SIN RESTRICCIONES**

PANELES RESISTENTES AL FUEGO

EN 14470-1



BAJO



NINGUNA

EN GS* FM



MÁXIMA SEGURIDAD

GRAN VARIEDAD DE ARMARIOS

Las sustancias químicas son diversas y suelen tener muchas propiedades diferentes. Pero independientemente de si son peligrosos para el medio ambiente, gaseosos, tóxicos o inflamables: como fabricante líder mundial de armarios de seguridad según la norma europea EN 14470-1/-2, asecos tiene el armario adecuado para un almacenamiento seguro y

conforme a la ley. Nuestras soluciones individuales se utilizan en la agricultura, la investigación, la industria y los laboratorios, entre otros.

LOS ARMARIOS AUTOPORTANTES

de la Q-LINE y la S-LINE son unos productos polivalentes de probada eficacia para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables. Gracias al sistema de bloqueo de la puerta, el cierre automático de la puerta (TSA) y el manejo con una sola mano (AGT), ofrecen la mayor comodidad para el usuario.

LOS ARMARIOS DE SEGURIDAD BAJOS

encajan perfectamente bajo las vitrinas de gases o las mesas de trabajo y permiten procesos de trabajo eficientes y ergonómicos. También son óptimos para los sistemas de recogida y dispensación.

ARMARIOS PARA BATERÍAS

Almacenar de forma segura las baterías de iones de litio y proteger las zonas circundantes del edificio de las llamas en caso de fuga térmica. Disponible opcionalmente con función de carga integrada para las baterías.

ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y ÁLCALIS

Garantizar el almacenamiento seguro de materiales peligrosos agresivos y no inflamables de acuerdo con la normativa. Los tableros especiales con revestimiento de melamina de alta resistencia hacen que la línea de modelos sea de alta calidad y duradera.

ARMARIOS DE SEGURIDAD CON CAJONES VERTICALES

son milagros espaciales en el laboratorio. Con una gran profundidad de armario, aprovechan la zona hasta ahora vacía, de forma análoga a la vitrina de gases. La tecnología de cajones verticales ofrece una visión y un acceso óptimos desde ambos lados a todos los materiales peligrosos almacenados.

ARMARIOS PARA BOTELLAS DE GAS

ofrecer al usuario la posibilidad de elegir entre el suministro de gas centralizado y el descentralizado en términos de aplicación y costes



ARMARIOS CON RECIRCULACIÓN FILTRANTE MONITORIZADA

están disponibles para casi todos los materiales peligrosos: inflamables, tóxicos o ácidos y álcalis. Todos los modelos tienen en común la extracción y el filtrado de los vapores peligrosos.

ARMARIOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

para el almacenamiento seguro de materiales peligrosos tóxicos y no inflamables en las salas de trabajo. Los modelos de armario están disponibles en tres anchos y dos alturas, para una amplia gama de aplicaciones.

COFRES INTERIORES DE SEGURIDAD

es adecuado para un fácil montaje en la pared por encima de los bancos y puestos de trabajo. La caja de seguridad proporciona un almacenamiento seguro de líquidos inflamables, botes de spray, etc.

ARMARIOS DE SEGURIDAD COMBINADOS

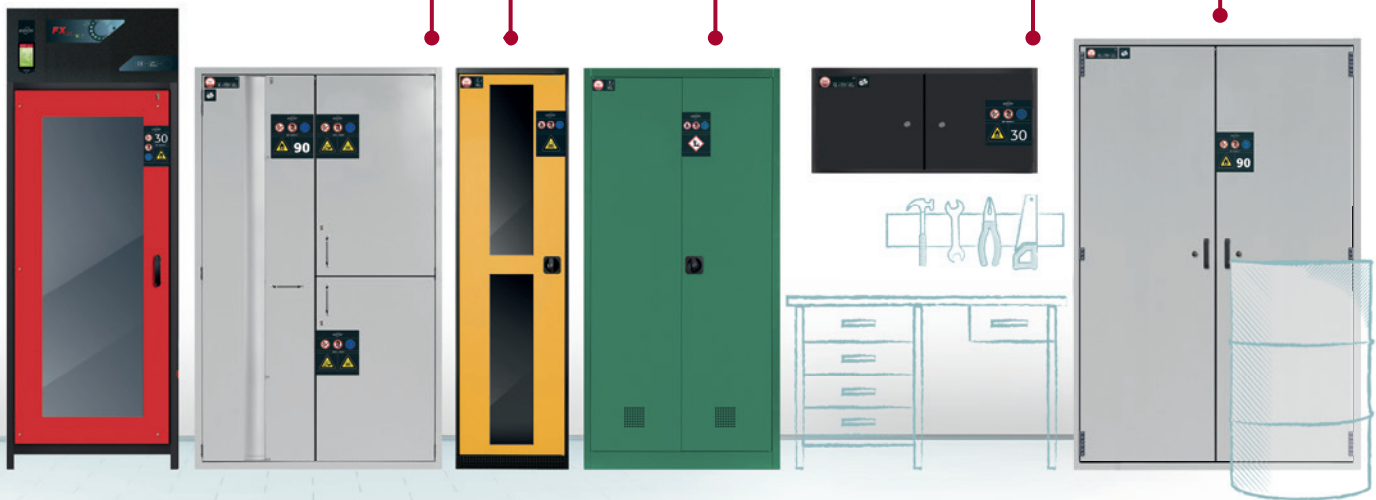
están separados por una pared divisoria horizontal o vertical, según la anchura del armario. Esto crea dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente para el almacenamiento seguro de ácidos y álcalis, así como de materiales inflamables, en un solo armario. Es imposible la reacción química de los diferentes materiales peligrosos.

ARMARIOS ECOLÓGICOS

son adecuados para el almacenamiento seguro de líquidos contaminantes del agua y plaguicidas en las zonas de trabajo. El hecho de equiparlas con cubetos de retención estancos evita la fuga de líquidos contaminantes del agua.

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA BIDONES

son los gigantes entre los armarios de seguridad. Pueden almacenar grandes contenedores y bidones de 200 litros.



LA INVOACIÓN DE ASECOS Q-PEGASUS

PEGASUS



AGT - CÓMODA MANIPULACIÓN

- Con sólo un asa se abren las dos puertas
- Tire Vd. del asa de la puerta de la derecha y por arte de magia le acompañará la puerta de la izquierda
- Accionamiento fácil y seguro incluso con un envase en la mano



SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS - CÓMODO Y SEGURO

- Las puertas se quedan abiertas en su posición
- Almacenamiento cómodo y seguro de los envases

¿ENVASES GUARDADOS O RECOGIDOS?

Ya puede Vd. volver a su puesto de trabajo, el armario hace el resto por Vd.



TSA - PUERTAS SIEMPRE CERRADAS

- Las puertas se cierran automáticamente
- El armario libera las puertas bloqueadas tras aprox. 60 segundos
- Señal acústica y visual antes del cierre
- No más problemas con las puertas abiertas




PUERTAS BATIENTES FRENTE A PUERTAS PLEGABLES

PHOENIX

PHOENIX

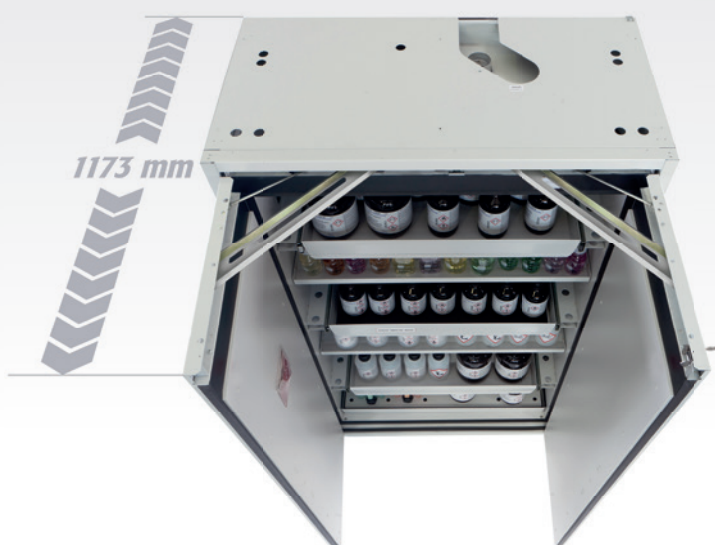Vol. 2



Las puertas plegables son la mejor opción para espacios limitados, como en laboratorios. Permiten pasar frente al armario aunque las puertas estén abiertas. Además las puertas plegables están disponibles con accionamiento asincrónico acoplado de las puertas (S-PHOENIX Vol. 2-90) y también con accionamiento automático de las puertas mediante sensor de presencia (S-PHOENIX touchless-90). **Uso sin peligro del armario incluso con las manos ocupadas!**

Aprox. 20%

de ahorro de espacio, menor espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas. ✓

Aprox. 90%

del interior del armario es visible y accesible cuando las puertas están abiertas. ✓



ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INFLAMABLES Y NO INFLAMABLES

Nivel de almacenamiento seguro – 90 minutos

Para aspectos de seguridad véase

COMPARACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos industriales se emplean productos inflamables. El almacenamiento inapropiado de estos materiales representa un gran riesgo para las personas y los bienes. Si bien existe una gran variedad de armarios para el almacenamiento de productos inflamables en el mercado, seleccionar el armario adecuado para una aplicación particular es a menudo un reto para el usuario. La siguiente comparación tiene como finalidad ilustrar las ventajas y desventajas de los diferentes estándares y ayudar en la toma de la decisión correcta para un lugar de trabajo más seguro. Póngase en contacto con nosotros: info@asecos.es



ARMARIOS COMPROBADOS SEGÚN

EN 14470-1 (Tipo 90)

EN 16121/16122

Ley alemana de seguridad de equipos y productos (GPSG) – marca GS

.....

90



Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30001-040-33635



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30001-041-33635



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30072-040-33600



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30072-041-33600

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Aprobación GS
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior



- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Explore nuestro servicio de comunicación ...

... visite www.asecos-specs.com para ver las especificaciones técnicas, los planos CAD, el contenido BIM y los certificados de nuestros productos.



Datos técnicos		Q90.195.120	Q90.195.060
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424	265
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555
	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30001-040-33649



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30001-041-33647



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30072-040-33610



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30072-041-33608

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Aprobación GS
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Guía HazMat de asecos para sustancias peligrosas

... resume claramente las leyes y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales peligrosos. Obtenga ahora su copia en www.asecos.es

Datos técnicos		Q90.195.120	Q90.195.060
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424	265
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	25
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1 120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472
Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

* Espacio útil de almacenamiento A x F

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 – TRIPLE CERTIFICACIÓN



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37584-040-37594



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37584-041-37594



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.090.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37585-040-37595



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.060.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37586-041-37596

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Comprobado según FM
- Certificado UL/ULC 1275
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Probados con éxito según
EN 14470-1, FM standard 6050 y UL / ULC
standard 1275



Datos técnicos		Q90.195.120.FU.WDAS	Q90.195.090.FU.WDAS	Q90.195.060.FU.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424	343	265
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	6	4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	Pa	5	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00	22,00
zócalo de transporte				
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	820	526
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90	90

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	plancha de acero plastificada RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	plancha de acero plastificada RAL 7035	724 x 417 x 70	11165
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Q-LINE | Q-PEGASUS-90



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30002-040-33635



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30002-041-33635



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30074-040-33600



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30074-041-33600

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior



- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Guía HazMat de asecos para sustancias peligrosas

... resume claramente las leyes y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales peligrosos. Obtenga ahora su copia en www.asecos.es

Datos técnicos		Q90.195.120.WDAC	Q90.195.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424	265
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555
	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Q-LINE | Q-PEGASUS-90



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30002-040-33649



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30002-041-33647



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30074-040-33610



Armario de seguridad

Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30074-041-33608

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

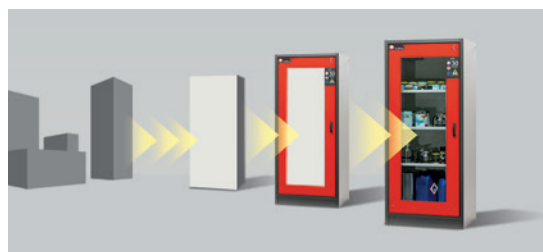
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		Q90.195.120.WDAC	Q90.195.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424	265
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	25
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472
Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

* Espacio útil de almacenamiento A x F



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 33286-040-33656



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 33286-046-33657



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 33286-041-33656



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-CLASSIC-90 modelo FX90.229.120.MV

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 33286-041-33657

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

Cuerpo del armario

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Pared medianera vertical - un armario con dos compartimentos interiores
- Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016), puertas amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)

Sistema de recirculación con filtro

- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Los filtros, con una larga vida útil, pueden cambiarse en pocos pasos.

Datos técnicos		FX90.229.120.MV
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 193 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 450 x 522 x 1647 dcha.: 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	554
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120
Consumo energético en modo de espera	W	50
Zócalo de transporte		
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1 120

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32950

FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32905-040-33637



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32905-046-33637



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32915-040-33603



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32915-046-33603

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

Cuerpo del armario

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016), puertas amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre

Sistema de recirculación con filtro

- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		FX90.229.120.WDAC	FX90.229.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 2294	599 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	459	287
Frecuencia	Hz	50	50
Tensión nominal	V	230	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120	120
Consumo energético en modo de espera	W	50	50
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Filtro	carbón activo	270 x 270 x 181	32951

FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Armario con recirculación filtrante monitorizada
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-040-33649



Armario con recirculación filtrante monitorizada
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.120.WDAC
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32905-046-33647



Armario con recirculación filtrante monitorizada
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-040-33608



Armario con recirculación filtrante monitorizada
FX-PEGASUS-90 modelo FX90.229.060.WDAC
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32915-046-33610

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

Cuerpo del armario

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016), puertas amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre

Sistema de recirculación con filtro

- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿Busca el armario de seguridad adecuado?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		FX90.229.120.WDAC	FX90.229.060.WDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 2294	599 x 615 x 2294
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	459	287
Frecuencia	Hz	50	50
Tensión nominal	V	230	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120	120
Consumo energético en modo de espera	W	50	50
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	526

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32950
	carbón activo	270 x 270 x 181	32951

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 – Para polvos metálicos



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.ME.WDC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en asecos plata, equipamiento interior con 3 x rejilla (acero galvanizado), 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 38074-049-38101



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-90 modelo Q90.195.120.ME.WDC

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en asecos plata, equipamiento interior con 4 x rejilla (acero galvanizado), 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 38074-049-38102

Almacenamiento seguro y homologado de polvos metálicos y de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario gris antracita (RAL 7016), puertas asecos plata
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Rejilla de acero galvanizado con capacidad de carga de hasta 120 kg: almacenamiento óptimo de contenedores de polvo metálico

Puerta batiente

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Cierre automático de las puertas

Transporte


- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Datos técnicos		Q90.195.120.ME.WDC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424
Conducto de ventilación	NW	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5
Zócalo de transporte		
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037



Armario de seguridad
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32149-040-33649



Armario de seguridad
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32149-041-33649



Armario de seguridad
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32149-040-33647



Armario de seguridad
Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD
 color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 32149-041-33647



Armario de seguridad

Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32149-040-30003



Armario de seguridad

Q-PHOENIX-90 modelo Q90.195.120.FD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas plegables en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32149-041-30003

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera con puertas con 3 bisagras, superficie resistente a arañazos y golpes, fácil de limpiar
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424
10 renovaciones de aire	m³/h	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5

zócalo de transporte

Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

S-LINE | S-CLASSIC-90



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30116-002-33715



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30116-001-33715



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30228-002-33659



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30227-001-33659

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Sistema de bloqueo de puertas (opcional) - almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.




¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		S90.196.120	S90.196.060
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555

S-LINE | S-CLASSIC-90



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
 amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30116-002-33724



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30116-001-33726



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
 amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30228-002-33683



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.WDAS
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30228-001-33681

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior



- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Ventilación forzada: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!

Los productos de ventilación forzada de asecos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.

Datos técnicos		S90.196.120.WDAS	S90.196.060.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
 Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472

* Espacio útil de almacenamiento A x F

S-LINE | S-CLASSIC-90



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30121-002-33744



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30121-001-33744



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30238-002-33735



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30238-001-33735

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Sistema de bloqueo de puertas (opcional) - almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CUBETO DE RETENCIÓN

Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de grandes recipientes, recogida segura de derrames

Datos técnicos		S90.129.120	S90.129.060
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1196 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072
Peso del armario vacío	kg	270	170
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	6	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555

S-LINE | S-CLASSIC-90



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
 amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30122-002-33753



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.120.WDAS
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30122-001-33754



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
 amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30239-002-33741



Armario de seguridad
S-CLASSIC-90 modelo S90.129.060.WDAS
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)
Referencia 30239-001-33740

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004) o gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior


- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Explore nuestro servicio de comunicación ...

... visite www.asecos-specs.com para ver las especificaciones técnicas, los planos CAD, el contenido BIM y los certificados de nuestros productos.



Datos técnicos		S90.129.120.WDAS	S90.129.060.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1 298	596 x 616 x 1 298
Dimensiones A x F x H interior	mm	1 050 x 524 x 1 072	450 x 524 x 1 072
Peso del armario vacío	kg	270	170
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	6	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	25
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
 Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472

* Espacio útil de almacenamiento A x F

S-LINE | S-CLASSIC-90 / S-PHOENIX-90



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.MV.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 30348-001-33848



Armario de seguridad

S-CLASSIC-90 modelo S90.196.060.MH.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 30353-001-33835

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)

- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos		S90.196.120.MV.WDAS	S90.196.060.MH.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 450 x 524 x 1742 dcha.: 450 x 524 x 1742	arriba: 450 x 524 x 877 abajo: 450 x 524 x 845
Profundidad con las puertas abiertas	mm	1174,00	1135,00
Peso del armario vacío	kg	515	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	8	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75/50	75/50
Capacidad cubeto de retención	litros	22/11	22/11



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.MV.FDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 30708-001-33848



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.MH.FDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (PP)

Referencia 30709-001-33835

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)

- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos

S90.196.120.MV.FDAS

S90.196.060.MH.FDAS

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 450 x 524 x 1742 dcha.: 450 x 524 x 1742
Profundidad con las puertas abiertas	mm	950,00
Peso del armario vacío	kg	515
Conducto de ventilación	NW	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	8
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75/50
Capacidad cubeto de retención	litros	22/11

596 x 616 x 1968
arriba: 450 x 524 x 877
abajo: 450 x 524 x 845
931,00
260
75
4
5
75/50
22/11

S-LINE | S-PHOENIX-90



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30118-002-33715



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS

color del cuerpo blanco puro (RAL 9010), con puertas plegables en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30118-005-33715



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30233-002-33659



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30233-001-33659

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas

Opciones de equipamiento interior


- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Ventilación forzada: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!

Los productos de ventilación forzada de asecos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.

Datos técnicos		S90.196.120.FDAS	S90.196.060.FDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555

S-LINE | S-PHOENIX-90



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30118-002-33726



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.120.FDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30118-001-33724



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30233-002-33683



Armario de seguridad

S-PHOENIX-90 modelo S90.196.060.FDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30233-001-33681

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas

Opciones de equipamiento interior


- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CAJÓN EXTRAÍBLE

Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble de plástico

Datos técnicos		S90.196.120.FDAS	S90.196.060.FDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	25
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50

Accesorios		Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472

* Espacio útil de almacenamiento A x F



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30119-002-33715



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30119-001-33715



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30235-002-33659



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30235-001-33659

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CUBETO DE RETENCIÓN

Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de grandes recipientes, recogida segura de derrames

Datos técnicos		S90.196.120.FDAC	S90.196.060.FDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30119-002-33724



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.120.FDAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30119-001-33726



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC

amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30235-002-33683



Armario de seguridad

S-PHOENIX Vol.2-90 modelo S90.196.060.FDAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 30235-001-33681

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puertas plegables

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Puertas plegables con ahorro de espacio - menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
- El cierre automático de serie (TSA) libera las puertas tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)

Opciones de equipamiento interior



- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



SÓLO UN ARMARIO DE SEGURIDAD CON UN MANTENIMIENTO PROFESIONAL ...

... ofrece una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la propiedad. Con nuestro **SERVICE** usted estará siempre en buenas manos.

Datos técnicos		S90.196.120.FDAC	S90.196.060.FDAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742
Peso del armario vacío	kg	420	260
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	10	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	25
Capacidad cajón	litros	29,00	4,50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
 Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472

* Espacio útil de almacenamiento A x F



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0012

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35034-005-35101



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0012

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35034-001-35100



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0012

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35035-001-35102



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0012

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35035-005-35104

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Sólido y duradero – Construcción robusta y superficie resistente a arañazos con recubrimiento de plástico
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en blanco puro (RAL 9010) o gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Cajones verticales

- El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Explore nuestro servicio de comunicación ...

... visite www.asecos-specs.com para ver las especificaciones técnicas, los planos CAD, el contenido BIM y los certificados de nuestros productos.



Datos técnicos		V90.196.045.VDAC:0012	V90.196.081.VDAC:0012
Dimensiones A x F x H exterior	mm	449 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior	mm	331 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío	kg	344	500
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	5	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	50,00	50,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	140	140

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja) plancha de acero plastificada RAL 7035	40 x 719 x 80	35099



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35085-040-35100



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.045.VDAC:0013

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajón vertical en acero inoxidable, equipamiento interior con 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35085-051-35101



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0013

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajones verticales en acero inoxidable, equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 5 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35086-051-35104



Armario de seguridad

V-MOVE-90 modelo V90.196.081.VDAC:0013

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con cajones verticales en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 4 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 35086-040-35102

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Sólido y duradero – Construcción robusta y superficie resistente a arañazos con recubrimiento de plástico
- Cuerpo en gris antracita (RAL 7016), cajón vertical en amarillo seguridad (RAL 1004) o acero inoxidable
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Cajones verticales

- Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones tras aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre
- 5 colores de cajones verticales sin coste adicional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Sistema de barandillas

Para bandejas como protección antivuelco adicional para los envases almacenados (opcional).



Datos técnicos		V90.196.045.VDAC:0013	V90.196.081.VDAC:0013
Dimensiones A x F x H exterior	mm	449 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior	mm	331 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Peso del armario vacío	kg	344	500
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	5	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	50,00	50,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	140	140

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Sistema de barandilla de protección (set para 1 bandeja)	plancha de acero plastificada RAL 7035	40 x 719 x 80	35099

V-LINE | V-CLASSIC-90



Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Sólido y duradero – Construcción robusta y superficie resistente a arañazos con recubrimiento de plástico
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en blanco puro (RAL 9010) o gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en un armario

Cajones verticales

- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Cada compartimento se puede abrir y cerrar de forma independiente
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

La solución de almacenamiento que ahorra espacio con un gran volumen de almacenamiento es idónea para su instalación junto a vitrinas de gases.



Datos técnicos

V90.196.060.MV.2VD:0012

Dimensiones A x F x H exterior	mm	600 x 860 x 1966
Dimensiones A x F x H interior	mm	506 x 779 x 1750
Conducto de ventilación	NW	75
30 renovaciones de aire	m ³ /h	20
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	11
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	30
Carga máxima	kg	100
Carga distribuida	kg/m ²	556
Capacidad cubeto de retención	litros	11,50

Accesorios

Bandeja con caja de almacenamiento

Material

RAL 7035

Referencia

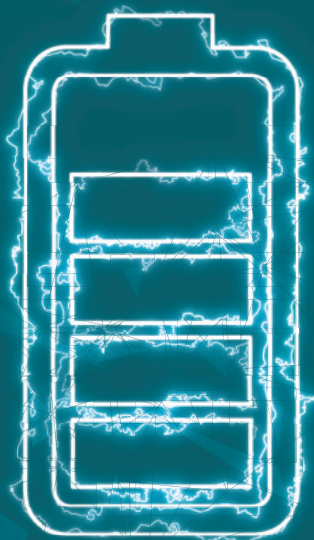
40354

ALMACENAMIENTO ACTIVO Y PASIVO SEGURO Y HOMOLOGADO DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO EN ZONAS DE TRABAJO

Nivel de almacenamiento de seguridad - 90 minutos

CONOCIMIENTO DE PRIMERA MANO

Nuestro Redpaper es su herramienta ideal para obtener información rápida sobre las baterías de iones de litio. En 20 páginas, el Dr. Friedhelm Kring – periodista especializado en protección del medio ambiente y seguridad laboral – ha explicado de forma comprensible la información técnica necesaria sobre las baterías de litio y sus peligros. Consejos, ejemplos prácticos y listas de verificación para la manipulación de las modernas baterías de litio, una sustancia peligrosa, completan el libro de referencia.



ARMARIOS CERTIFICADOS EN CONFORMIDAD CON

90

EN 14470-1

Los ensayos de resistencia al fuego conforme a las condiciones de ensayo de la norma EN 14470-1 certifican que los armarios cumplen los requisitos de resistencia al fuego (tipo 90).

EN 1363-1

Para probar la protección contra incendios desde el interior hacia el exterior, los armarios ION-LINE también se sometieron a pruebas de fuego de acuerdo con la norma EN 1363-1:2012-10.

.....





Compartimento izquierdo



Compartimento derecho



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja (acero inoxidable), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable), 1 x cubeto de retención (acero inoxidable), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30333-001-30338



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MF.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (acero inoxidable 1.4301), 6 x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (melamina/PP)

Referencia 30333-001-33840



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MC.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30335-001-33841



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-90 modelo K90.196.120.MC.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 6 x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable (melamina/PP)

Referencia 30335-001-33842

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en un armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- La versión .MC incluye cofre de almacenamiento con cerradura (compartimento izquierdo)

Puerta batiente y puerta plegable

- El cierre de puerta automático de serie (TSA) libera la puerta bloqueada tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre (lado izquierdo)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Ventilación forzada: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!

Los productos de ventilación forzada de asecos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.

Datos técnicos		K90.196.120.MF.FWAS	K90.196.120.MC.FWAC
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1197 x 617 x 1969	1197 x 617 x 1969
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 450 x 522 x 1742 arriba dcha.: 491 x 542 x 862 abajo dcha.: 491 x 542 x 862	Izda.: 450 x 522 x 1742 arriba dcha.: 491 x 542 x 862 abajo dcha.: 491 x 542 x 862
Peso del armario vacío	kg	515	515
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	9	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00	
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	25	25
Capacidad cubeto de retención	litros	22,00	11
Capacidad cajón	litros	11,00	4,50/11,00



Compartimento izquierdo



Compartimento derecho



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30334-001-34257



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MF.FWAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30334-001-33839



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MC.FWAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30336-001-30754



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX Vol.2-90 modelo K90.196.120.MC.FWAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 4 x cajón extraíble, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 6 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30336-001-30756

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en un armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- La versión .MC incluye cofre de almacenamiento con cerradura (compartimento izquierdo)

Puerta batiente y puerta plegable

- Sistema de bloqueo de puertas de serie (lado izquierdo), las puertas se quedan abiertas en su posición (lado derecho), almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra (lado izquierdo)
- El cierre de puerta automático de serie (TSA) libera la puerta bloqueada tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre (lado izquierdo)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CAJÓN EXTRAÍBLE

Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble de plástico

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior
Dimensiones A x F x H interior

mm
mm

K90.196.120.MF.FWAC

1197 x 617 x 1969
Izda.: 450 x 524 x 1742
arriba dcha.: 491 x 542 x 862
abajo dcha.: 491 x 542 x 862

K90.196.120.MC.FWAC

1197 x 617 x 1969
Izda.: 450 x 522 x 1742
arriba dcha.: 491 x 542 x 862
abajo dcha.: 491 x 542 x 862

Peso del armario vacío
Conducto de ventilación
10 renovaciones de aire
Caída de presión (10 renov. de aire)
Capacidad de carga máx. bandeja perforada
Capacidad de carga máx. cajón extraíble
Capacidad cubeto de retención
Capacidad cajón

kg
NW
m³/h
Pa
kg
kg
litros
litros

515
75
9
5
75,00
25
22,00
11,00

515
75
9
5
25
11
4,50/11,00



Compartimento izquierdo



Compartimento derecho



Armario de seguridad combinado

K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.3T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30377-001-33846



Armario de seguridad combinado

K-UB-90 modelo K90.060.140.050.UB.ST

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30370-001-30372



Armario de seguridad combinado

K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 1 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30365-001-33844



Armario de seguridad combinado

K-UB-90 modelo K90.060.110.050.UB.ST

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 2 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30358-001-30360

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Dos compartimentos separados para el almacenamiento de líquidos inflamables y productos corrosivos (ácidos y bases)
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada, extracción de ambos compartimentos a través de una sola entrada de aire situada en la parte trasera del armario

Almacenamiento de líquidos inflamables (compartimento izquierdo)

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Abertura de las puertas batientes de 135°
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco

Almacenamiento para productos peligrosos agresivos no inflamables

- Fabricado con planchas resistentes de material especial con recubrimiento de melamina
- Bandeja tipo cubeta – alta calidad y construcción sólida con cubeta de plástico desmontable

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		K90.060.110.050.UB.ST	K90.060.110.050.UB.2T	K90.060.140.050.UB.ST	K90.060.140.050.UB.3T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 502 x 601	1102 x 502 x 601	1402 x 502 x 601	1402 x 502 x 601
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 470 x 381 x 502 dcha.: 440 x 468 x 562	Izda.: 470 x 380 x 502 dcha.: 440 x 468 x 562	Izda.: 770 x 381 x 502 dcha.: 440 x 468 x 562	Izda.: 770 x 380 x 502 dcha.: 440 x 468 x 562
Profundidad con las puertas abiertas	mm	964,00	1044,00	964,00	964,00
Peso del armario vacío	kg	155	155	197	197
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2	3	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	11,00	11,00	11,00	11,00
Capacidad cajón	litros	10		16,5	
Capacidad cubeto de retención	litros		10		16,5

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
	plancha de acero plastificada RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358

XL-LINE | XL-CLASSIC-90



Armario de seguridad

XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.110.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de acero plástica), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de retención con rejilla (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30393-001-30397



Armario de seguridad

XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja (plancha de acero plástica), 1 x zócalo de transporte (acero plastificado), 1 x cubeto de retención con rejilla (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30382-001-30386



Armario de seguridad

XL-CLASSIC-90 modelo XL90.222.155.WDAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cubeto de retención con estantería, 1 x zócalo de transporte altura = 100 mm (acero plastificado)

Referencia 30382-001-30388

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cable de conexión de toma de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, con cables de toma de tierra con pinza en el interior del armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente

- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases
- Puerta con cerradura de cilindro

Equipamiento interior estándar

- Cubeto de retención con rejilla – robusto con rejilla galvanizada (capacidad de 225 litros y capacidad de carga de 850 kg/m²)
- Bandeja con capacidad de carga de 75 kg
- Estantería – completamente montada en el interior del armario, incluye cubeto de retención (capacidad 111 litros)

Almacenamiento de grandes envases y bidones de 200 L



Datos técnicos		XL90.222.110.WDAS	XL90.222.155.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1105 x 1018 x 2324	1555 x 1018 x 2324
Dimensiones A x F x H interior	mm	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Peso del armario vacío	kg	855	1150
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	17	24
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	15	15
Carga máxima	kg	1000	1000
Carga distribuida	kg/m ²	832	685
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	230	235

Accesorios

Extractor con control de flujo para armarios para bidones XL
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios para bidones XL

Referencia

27412
40259

UB-LINE | UB-S-90 / UB-T-90



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.059.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 30472-001-35286



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.059.T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30481-001-33763



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.059.050.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 30473-001-35295



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.059.050.T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30483-001-33765

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir la puerta y el cajón
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- El cajón está equipado de serie con un cubeto estanco
- Puerta y cajón que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puerta y cajón con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



Guía HazMat de asecos para sustancias peligrosas

... resume claramente las leyes y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales peligrosos. Obtenga ahora su copia en www.asecos.es

Datos técnicos		UB90.060.059.S	UB90.060.059.050.S	UB90.060.059.T	UB90.060.059.050.T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	120	110	120	110
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	1	1	1	1
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	11,5	10		
Capacidad cubeto de retención	litros			12	10
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50		

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	587 x 60 x 30	31360

UB-LINE | UB-S-90 / UB-T-90



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.089.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 30457-001-35299



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.089.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30464-001-33767



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.089.050.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 30458-001-35308



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.089.050.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30465-001-33769

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y el cajón
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- El cajón está equipado de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajón que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajón con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Explore nuestro servicio de comunicación ...

... visite www.asecos-specs.com para ver las especificaciones técnicas, los planos CAD, el contenido BIM y los certificados de nuestros productos.



Datos técnicos		UB90.060.089.S	UB90.060.089.050.S	UB90.060.089.2T	UB90.060.089.050.2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	140	125	140	125
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	1	2	1
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	21	17,5		
Capacidad cubeto de retención	litros			20	16,5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50		

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	887 x 60 x 30	31361

UB-LINE | UB-S-90 / UB-T-90



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 30420-001-35327



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 30421-001-35340



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 30427-001-35311



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 30428-001-35337



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.110.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30443-001-33771



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 30444-001-33775

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos		UB90.060.110.S	UB90.060.110.050.S	UB90.060.110.2S	UB90.060.110.050.2S
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	180	160	180	160
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	26	22,5	11,5	10
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50	50	50

Datos técnicos		UB90.060.110.2T	UB90.060.110.050.2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	180	160
Conducto de ventilación	NW	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00	75,00

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358



Armario bajo de seguridad
UB-S-90 modelo UB90.060.140.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada),
2 x bandeja perforada

Referencia 30401-001-35345



Armario bajo de seguridad

UB-ST-90 modelo UB90.060.140.52T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de
retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable
1.4016)

Referencia 30410-001-33777



Armario bajo de seguridad
UB-S-90 modelo UB90.060.140.050.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón, 1 x cajón (plancha de acero
plastificada)

Referencia 30402-001-35359



Armario bajo de seguridad

UB-ST-90 modelo UB90.060.140.050.52T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de
retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable
1.4016)

Referencia 30411-001-33779

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



SÓLO UN ARMARIO DE SEGURIDAD CON UN MANTENIMIENTO PROFESIONAL ...

... ofrece una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la propiedad. Con nuestro **SERVICE** usted estará siempre en buenas manos.

Datos técnicos		UB90.060.140.2S	UB90.060.140.050.2S	UB90.060.140.S2T	UB90.060.140.050.S2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	230	205	230	205
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	3	3	3	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	21/11,5	17,5/10	11,5	10
Capacidad cubeto de retención	litros			20	16,5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.059.UL.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 37004-001-35286



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.059.UL.T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37007-001-33763



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.059.050.UL.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 36993-001-35295



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.059.050.UL.T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 36997-001-33765

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado UL/ULC 1275
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

PROBADO Y CERTIFICADO SEGÚN
UL/ULC 1275



Datos técnicos		UB90.060.059(.UL).S	UB90.060.059.050(.UL).S	UB90.060.059(.UL).T	UB90.060.059.050(.UL).T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600	593 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502	470 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	120	110	120	110
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	1	1	1	1
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	11,5	10		
Capacidad cubeto de retención	litros			12	10
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50		

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	587 x 60 x 30	31360



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.089.ULS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 37024-001-35299



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.089.UL.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37020-001-33767



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.089.050.ULS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 37017-001-35308



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.089.050.UL.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37013-001-33769

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado UL/ULC 1275
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

CAJÓN 2º NIVEL

Amplio espacio para recipientes pequeños, utilización óptima del espacio para el almacenamiento de recipientes pequeños



Datos técnicos		UB90.060.089(UL).S	UB90.060.089.050(UL).S	UB90.060.089(UL).2T	UB90.060.089.050(UL).2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600	893 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502	771 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	140	125	140	125
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	1	1	1	1
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	21	17,5		
Capacidad cubeto de retención	litros			20	16,5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50		

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	887 x 60 x 30	31361



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.ULS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 37054-001-35327



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.ULS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 37039-001-35340



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.UL.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada), 2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 37047-001-35311



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.050.UL.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada)

Referencia 37032-001-35337



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.110.UL.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37050-001-33771



Armario bajo de seguridad

UB-T-90 modelo UB90.060.110.050.UL.2T

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37035-001-33775

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado UL/ULC 1275
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos		UB90.060.110(UL).S	UB90.060.110.050(UL).S	UB90.060.110(UL).2S	UB90.060.110.050(UL).2S
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	180	160	180	160
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50	50	50
Capacidad cajón	litros	27	22,5	11,5	10

Datos técnicos		UB90.060.110(UL).2T	UB90.060.110.050(UL).2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 574 x 600	1102 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	979 x 452 x 502	979 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	180	160
Conducto de ventilación	NW	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00	75,00

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358



**Armario bajo de seguridad
UB-S-90 modelo UB90.060.140.UL.2S**

gris claro (RAL 7035), Equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada),
2 x bandeja perforada

Referencia 37066-001-35345



**Armario bajo de seguridad
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.UL.S2T**

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de
retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable
1.4016)

Referencia 37070-001-33777



**Armario bajo de seguridad
UB-S-90 modelo UB90.060.140.050.UL.2S**

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón, 1 x cajón (plancha de acero
plastificada)

Referencia 37058-001-35359



**Armario bajo de seguridad
UB-ST-90 modelo UB90.060.140.050.UL.S2T**

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de
retención, 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable
1.4016)

Referencia 37062-001-33779

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado UL/ULC 1275
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

3D

Descubra nuestros productos
en el showroom virtual 3D:
www.asecos-showroom.com



Datos técnicos		UB90.060.140(.UL).2S	UB90.060.140.050(.UL).2S	UB90.060.140(.UL).S2T	UB90.060.140.050(.UL).S2T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600	1402 x 502 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502	1279 x 382 x 502
Peso del armario vacío	kg	230	205	230	205
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	3	3	3	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	21/11,5	17,5/10	11,5	10
Capacidad cubeto de retención	litros			20	16,5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	kg	75,00		75,00	75,00

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359

UB-LINE | UB-S-90



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.080.110.060.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón (plancha de acero plastificada),
2 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 32657-001-35373



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.080.059.060.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (plancha de acero plastificada),
1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016)

Referencia 32658-001-35377



Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada en gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Cierre automático de los cajones en caso de incendio
- Cajones con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		UB90.080.059.060.S	UB90.080.110.060.2S
Dimensiones A x F x H exterior	mm	593 x 600 x 800	1 102 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior	mm	470 x 482 x 702	979 x 482 x 702
Peso del armario vacío	kg	143	233
Conducto de ventilación	NW	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1
Capacidad cajón	litros	21,5	21,5
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
	plancha de acero plastificada RAL 7015	587 x 60 x 30	31360

UB-LINE | UB-T-90E BASIC



Armario bajo de seguridad para residuos

UB-T-90E modelo UB90.060.059.T:0014

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior BASIC* con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x sistema de recogida de residuos, 2 x recipiente para residuos 10 litros (PE conductivo)

Referencia 36511-889-38341



Armario bajo de seguridad para residuos

UB-T-90E modelo UB90.080.059.060.T:0014

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puertas batientes en acero inoxidable, equipamiento interior BASIC* con 1 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x sistema de recogida de residuos, 2 x recipiente para residuos 20 litros (PE conductivo)

Referencia 36539-882-38345



Armario bajo de seguridad para residuos

UB-T-90E modelo UB90.060.110.2T:0014

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior BASIC* con 2 x cajón (plancha de acero plastificada), 1 x sistema de recogida de residuos, 4 x recipiente para residuos 10 litros (PE conductivo)

Referencia 36521-889-38343

Para aplicaciones de almacenamiento temporal de líquidos desechables en zonas de trabajo

- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- 90 minutos de resistencia al fuego
- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo del armario de color gris claro (RAL 7035), cajones de acero inoxidable o de chapa de acero conductora de electricidad de color gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
- Puesta a tierra interior con una conexión fija al sistema de manguera y al cajón extraíble, conexión de puesta a tierra en la pared posterior

Puerta batiente

- Puertas que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Cajones con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

Certificación completa

- Certificado por los siguientes institutos de ensayo:

IBExU (valoración de la seguridad)

Certificación MPADresden GS (incluido el control anual del lugar de fabricación) y ensayo de tipo EN 14470-1

BGRCI (valoración relacionada con la seguridad)

Declaración CE de conformidad

EN 16121 / 16122 (mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico / mobiliario de almacenamiento de uso doméstico y no doméstico)

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Explore nuestro servicio de comunicación ...

... visite www.asecos-specs.com para ver las especificaciones técnicas, los planos CAD, el contenido BIM y los certificados de nuestros productos.



Datos técnicos		UB90.060.110.2T:0014	UB90.060.059.T:0014	UB90.080.059.060.T:0014
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1102 x 574 x 600	593 x 574 x 600	593 x 600 x 800
Dimensiones A x F x H interior	mm	979 x 452 x 502	470 x 452 x 502	470 x 482 x 702
Peso del armario vacío	kg	180	120	143
Conducto de ventilación	NW	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	1	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50	50

UB-LINE | UB-S-90E SLIM



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.059.S

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 1 x cajón (chapa de acero con recubrimiento de polvo), 1 x bidón de 10 l (PE conductor de electricidad) incluido embudo, 1 x bidón de 10 l (PE conductor de electricidad) para intercambio

Referencia 30472-005-38352



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.060.110.2S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajones (chapa de acero con recubrimiento de polvo), 2 x bidones de 10 l (PE conductor de electricidad) incluido embudo, 2 x bidones de 10 l (PE conductor de electricidad) para intercambio

Referencia 30427-001-38354



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.080.059.060.S

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón (chapa de acero con recubrimiento de polvo), 1 x bidón de 20 l (PE conductor de electricidad) incluido embudo, 1 x bidón de 20 l (PE conductor de electricidad) para intercambio

Referencia 32658-001-38357



Armario bajo de seguridad

UB-S-90 modelo UB90.080.110.060.2S

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 2 x cajones (chapa de acero con recubrimiento de polvo), 2 x bidones de 20 l (PE conductor de electricidad) incluido embudo, 2 x bidones de 20 l (PE conductor de electricidad) para intercambio

Referencia 32657-005-38359

Para aplicaciones de almacenamiento temporal de líquidos desechables en zonas de trabajo

- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- 90 minutos de resistencia al fuego
- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Cierre automático de los cajones en caso de incendio
- Cajones con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

UB-LINE SLIM

Sistema de recogida de residuos para el almacenamiento provisional de líquidos residuales. Los armarios de seguridad SLIM incluyen un armario de seguridad con cajones y garrafas para residuos. Los líquidos residuales se vierten a través del embudo roscado a la garrafa.



Datos técnicos		UB90.080.059.060.S	UB90.080.110.060.2S	UB90.060.059.S
Dimensiones A x F x H exterior	mm	593 x 600 x 800	1102 x 600 x 800	593 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	470 x 482 x 702	979 x 482 x 702	470 x 452 x 502
Peso del armario vacío	kg	143	233	120
Conducto de ventilación	NW	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	2	2	1
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg			50

ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE DISOLVENTES INFLAMABLES ENVASADOS EN BIDONES RETORNABLES



ASECOS (el mayor fabricante de armarios de seguridad), proyecta, desarrolla y construye soluciones a medida para el almacenamiento y la manipulación de líquidos peligrosos.

Las técnicas y sistemas de trabajo en el laboratorio y la industria avanzan constantemente generando nuevas necesidades a los usuarios que **ASECOS**, como empresa líder en la fabricación de armarios de seguridad con resistencia al fuego según EN 14470-1/-2, recoge y estudia para ofrecer soluciones innovadoras.

APLICACIÓN:

Los bidones metálicos retornables, son envases reutilizables de seguridad para líquidos inflamables que están diseñados para su transporte seguro (homologados ADR). Son bidones resistentes a golpes, que incorporan un tapón de seguridad o llave de dispensación con dispositivo apaga llamas. Permite a los usuarios comprar el reactivo de forma más económica gracias a los contratos de suministro que han acordado con su proveedor de reactivos.

RIESGO:

Cuando estos bidones están en el laboratorio y normalmente en periodos largos, se le aplica el reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) como en todos los envases de productos químicos que hay en las instalaciones. Concretamente le aplica la ITC-APQ-10 "Almacenamiento de envases móviles". En el caso de los inflamables, estos bidones **NO ESTÁN CONSIDERADOS COMO ALMACENAMIENTOS CON RESISTENCIA AL FUEGO**, deben estar ubicados en almacenes o en armarios con resistencia al fuego tipo 90' (según EN 14470-1).

¿QUÉ DICE LA LEY?

RAPQ (ITC-APQ-10 “Almacenamiento de envases móviles)

Artículo 21. Productos inflamables.

Se consideran en este artículo los productos químicos con alguna de las siguientes indicaciones de peligro: H222, H223, H220, H221, H224, H225, H226, H228.

Los almacenamientos de inflamables constituirán un sector o área independiente a cualquier otra actividad. Los almacenamientos de recipientes móviles que contengan productos clasificados como inflamables se deberán almacenar en almacenamientos cerrados, como armarios de seguridad para inflamables o contenedores modulares.

SOLUCIÓN TÉCNICA:

El sistema de dispensación de disolventes ASECOS permite almacenar los bidones metálicos retornables en un armario de seguridad bajo poyata Tipo 90 y disponer de pistolas de dispensación instaladas dentro de la vitrina de gases o la campana de aspiración evitando la generación de vapores peligrosos durante el almacenamiento y captando en su origen los que puedan emanar durante el trasvase o trasiego.



Modelo	Tamaño de los bidones	Canales de dispensación	Dimensiones exteriores (A x F x H) en mm	Configuración	Referencia
UB90.060.059.T	1 x 30 litros	1 canal	590 x 574 x 600	1 puerta batiente + 1 cajón con altura interior maximizada	55000
UB90.060.110.2T	2 x 30 litros	2 canales	1100 x 574 x 600	2 puertas batientes + 2 cajones con altura interior maximizada	55001
UB90.080.110.075.2T	2 x 30 litros o 2 x 20 litros	2 canales	1100 x 750 x 800	2 puertas batientes + 1 cajón extraíble de alta carga	55002

ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INFLAMABLES Y NO INFLAMABLES

Nivel de almacenamiento seguro – 30 minutos

Para aspectos de seguridad véase

COMPARACIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos industriales se emplean productos inflamables. El almacenamiento inapropiado de estos materiales representa un gran riesgo para las personas y los bienes. Si bien existe una gran variedad de armarios para el almacenamiento de productos inflamables en el mercado, seleccionar el armario adecuado para una aplicación particular es a menudo un reto para el usuario. La siguiente comparación tiene como finalidad ilustrar las ventajas y desventajas de los diferentes estándares y ayudar en la toma de la decisión correcta para un lugar de trabajo más seguro. Póngase en contacto con nosotros: info@asecos.es



ARMARIOS COMPROBADOS SEGÚN

EN 14470-1 (Tipo 30)

EN 16121/16122

Ley alemana de seguridad de equipos y productos (GPSG) – marca GS

.....

30





Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 31003-060-33635



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 31003-061-33635



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WD

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 31008-061-33622



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 31002-060-33600

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – Puertas batientes con 3 bisagras, puertas con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
- Cuerpo en gris antracita (sim. RAL 7016), puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente

- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior


- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CUBETO DE RETENCIÓN

Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de grandes recipientes, recogida segura de derrames

Datos técnicos		Q30.195.116	Q30.195.086.WD	Q30.195.056
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío	kg	240	195	146
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	6	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	10	10	10
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00	22,00
zócalo de transporte				
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1012	788	412

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	724 x 417 x 70	11165
	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	melamina endurecida RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
 Panel de zócalo	melamina endurecida RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
	melamina endurecida RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 31003-060-33649



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 31003-061-33647



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.WD

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 31008-060-33629



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 31002-061-33610

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – Puertas batientes con 3 bisagras, puertas con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
- Cuerpo en gris antracita (sim. RAL 7016), puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente

- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior


- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



CAJÓN EXTRAÍBLE

Construcción estanca de alta calidad con bandeja extraíble de plástico

Datos técnicos		Q30.195.116	Q30.195.086.WD	Q30.195.056
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío	kg	240	195	146
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	6	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	10	10	10
Capacidad cajón	litros	29,00	19,00	4,50
Zócalo de transporte				
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1012	788	412

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
	melamina endurecida RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
 Panel de zócalo	melamina endurecida RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
	melamina endurecida RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
 Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
 Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472
 Protector para cajón extraíble	PP gris	534 x 450 x 96*	27948

* Espacio útil de almacenamiento A x F

Q-LINE | Q-DISPLAY-30



Armario de seguridad

Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32781-061-33622



Armario de seguridad

Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32781-060-33622



Armario de seguridad

Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 32781-060-33629



Armario de seguridad

Q-DISPLAY-30 modelo Q30.195.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 32781-061-33629

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – Puertas batientes con 3 bisagras, puertas con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Cuerpo del armario gris antracita (sim. RAL 7016), puertas amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)

Puerta batiente con panel de vidrio

- Puerta con vidrio de protección contra incendios EI 30 según DIN EN 13501-2
- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Ahorro de tiempo - evita la búsqueda de los materiales requeridos
- Sustancias peligrosas visibles con la puerta cerrada
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿Busca el armario de seguridad adecuado?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		Q30.195.086.WDFW	Q30.195.086.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior	mm	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior	mm	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío	kg	212	212
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	6	6
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	10	10
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg		75,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	60	
Capacidad cubeto de retención	litros		22,00
Capacidad cajón	litros	19,00	
Zócalo de transporte			
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	788	788

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Panel de zócalo	melamina endurecida RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
 Protector para cajón extraíble	PP gris	534 x 450 x 96*	27948

* Espacio útil de almacenamiento A x F

FX-LINE | FX-DISPLAY-30



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en rojo tráfico (RAL 3020), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 32946-066-33629



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 32946-060-33624



Armario con recirculación filtrante monitorizada

FX-DISPLAY-30 modelo FX30.229.086.WDFW

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente con panel de vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada)

Referencia 32946-060-33627

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

Cuerpo del armario

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – Puertas batientes con 3 bisagras, puertas con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
- Cuerpo del armario gris antracita (sim. RAL 7016), puertas amarillo seguridad (RAL 1004), gris claro (RAL 7035) o rojo tráfico (RAL 3020)

Puerta batiente con panel de vidrio

- Puerta con vidrio de protección contra incendios EI 30 según DIN EN 13501-2
- Ahorro de tiempo - evita la búsqueda de los materiales requeridos
- Sustancias peligrosas visibles con la puerta cerrada
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Sistema de recirculación con filtro

- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro
- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Los filtros, con una larga vida útil, pueden cambiarse en pocos pasos.



Datos técnicos

FX30.229.086.WDFW

Dimensiones A x F x H exterior	mm	864 x 620 x 2294
Dimensiones A x F x H interior	mm	750 x 519 x 1626
Peso del armario vacío	kg	245
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120
Consumo energético en modo de espera	W	50

Zócalo de transporte

Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	788

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
 Filtro	carbón activo	270 x 270 x 181	32951



Compartimento izquierdo



Compartimento derecho



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MV.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)

Referencia 30342-001-30344



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MV.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 6 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)

Referencia 30342-001-30345



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MC.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 4 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)

Referencia 30343-001-30758



Armario de seguridad combinado

K-PHOENIX-30 modelo K30.197.120.MC.FWAS

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cofre interior, 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada), 6 x bandeja tipo cubeta (melamina/PP)

Referencia 30343-001-30759

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Dos en uno: almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y agresivas en un armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
- Centro de peligros (versión .MC) con caja de almacenamiento con cerradura en el estante (compartimento izquierdo)

Puerta batiente y puerta plegable

- Cerradura de cilindro de perfil adaptable a llave maestra (lado izquierdo)
- Sistema de bloqueo de puertas de serie (lado izquierdo), las puertas se quedan abiertas en su posición (lado derecho), almacenamiento cómodo y seguro de los envases

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Cofre interior

Cofre de almacenamiento para sustancias tóxicas y cerradura independiente.



Datos técnicos		K30.197.120.MC.FWAS	K30.197.120.MV.FWAS
Dimensiones A x F x H exterior mm	mm	1202 x 599 x 1968	1202 x 598 x 1968
Dimensiones A x F x H interior mm	mm	Izda.: 532 x 519 x 1691 dcha.: 486 x 519 x 1691	Izda.: 532 x 519 x 1691 dcha.: 486 x 519 x 1691
Peso del armario vacío kg	kg	345	330
Conducto de ventilación NW	NW	75	75
10 renovaciones de aire m³/h	m³/h	9	9
Caída de presión (10 renov. de aire) Pa	Pa	5	5
Capacidad de carga máx. bandeja perforada kg	kg	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención litros	litros	27	27

Q-LINE | Q-CLASSIC-30 – TRIPLE CERTIFICACIÓN



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37579-060-37594



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita, con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37579-061-37594



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.086.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37580-060-37595



Armario de seguridad

Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.056.FU.WDAS

color del cuerpo gris antracita, con puerta batiente en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero plastificada)

Referencia 37582-061-37596

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Comprobado según FM
- Certificado UL/ULC 1275
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – Puertas batientes con 3 bisagras, puertas con frontal metálico y superficie resistente a arañazos y golpes
- Cuerpo en gris antracita (sim. RAL 7016), puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) o en gris claro (RAL 7035)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Puertas con sistema de bloqueo de serie para un almacenamiento cómodo y seguro de los envases

Transporte

- Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro de las instalaciones
- Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional


Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Probados con éxito según
EN 14470-1, FM standard 6050 y UL / ULC
standard 1275



Datos técnicos		Q30.195.116.FU.WDAS	Q30.195.086.FU.WDAS	Q30.195.056.FU.WDAS
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Peso del armario vacío	kg	240	195	146
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	6	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	10	10	10
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	75,00	75,00	75,00
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	22,00	22,00
Zócalo de transporte				
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1012	788	412

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
	plancha de acero plastificada RAL 7035	420 x 439 x 60	5555
 Bandeja perforada	plancha de acero plastificada RAL 7035	724 x 417 x 70	11165
	plancha de acero plastificada RAL 7035	1024 x 417 x 60	5536
	melamina endurecida RAL 7016	486 x 536 x 88	31923
 Panel de zócalo	melamina endurecida RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
	melamina endurecida RAL 7016	1086 x 536 x 88	31925
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

S-LINE | S-CLASSIC-30



Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo, Cofre de seguridad Tipo 30 para montaje en la pared - perfecto para el uso en talleres o en la industria gracias a su sencillo y flexible montaje en la pared por encima de los bancos de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera – elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión, fácil limpieza
- Cuerpo exterior y puertas fabricadas con planchas de acero, gris antracita (RAL 7016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente

- De fácil manipulación con dos puertas de auto cierre
- Versión estándar no bloqueable, cerradura de cilindro de perfil opcional disponible en combinación con el armario

para montaje en la pared

- Cofre de seguridad que incluye consola y material de fijación

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Ningún uso no autorizado

Versión opcional con cerradura de cilindro de perfil.



Datos técnicos

S30.045.097.WM

Dimensiones A x F x H exterior	mm	995 x 470 x 482
Dimensiones A x F x H interior	mm	942 x 419 x 414
Peso del armario vacío	kg	75
Conducto de ventilación	NW	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1

UB-LINE | UB-LINE (30)



Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- Certificado GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

Puerta batiente y cajón

- Esfuerzo mínimo para abrir las puertas y los cajones
- Acceso seguro a todos los envases – interior del cajón completamente visible
- Los cajones están equipados de serie con un cubeto estanco
- Puertas y cajones que se cierran automáticamente en caso de incendio
- Puertas y cajones con cerradura de cilindro con indicador del estado de cierre rojo/verde

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		UB30.060.140.2S	UB30.060.110.S	UB30.060.110.2T	UB30.060.110.2S
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1402 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 574 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	1279 x 452 x 502	979 x 452 x 502	979 x 452 x 502	979 x 452 x 502
Peso del armario vacío	kg	230	180	120	180
Conducto de ventilación	NW	50	50	50	50
10 renovaciones de aire	m³/h	3	2	2	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1	1
Capacidad cajón	litros	21/11,5	27		11,5
Capacidad cubeto de retención	litros			25,5	
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	50	50		50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1097 x 60 x 30	31358
	plancha de acero plastificada RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359

ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INFLAMABLES Y NO INFLAMABLES

Nivel de almacenamiento seguro – 30 minutos

Le puede pasar a cualquiera: ¡son muchos los peligros que amenazan al manipular materiales peligrosos!

El uso de materiales peligrosos y de combustibles forma parte de la rutina diaria en la mayoría de los laboratorios e industrias y es inevitable. Lo que a menudo se olvida rápidamente en la manipulación diaria: el almacenamiento inadecuado de estos materiales pone en peligro a las personas, al medio ambiente y a los bienes de la empresa.

Obtenga más información sobre el almacenamiento seguro de materiales peligrosos en nuestra «Guía HazMat». Puede pedirlo en nuestro sitio web:
www.asecos.com/catalogues



ARMARIOS CERTIFICADOS EN CONFORMIDAD CON

EN 14470-2 (Tipo G90/G30)

EN 16121/16122

Ley de seguridad de los productos (GPSG) -
Sello GS

.....

30



G-LINE | G-ULTIMATE-90



Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares de trabajo

- 90 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-2
- Aprobación GS
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Fácil instalación de accesorios y tuberías - gran altura interior (1858 mm), zona de paso en la parte superior del armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación
- Ventilación completa y uniforme del interior del armario de abajo hacia arriba
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



SÓLO UN ARMARIO DE SEGURIDAD CON UN MANTENIMIENTO PROFESIONAL ...

... ofrece una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la propiedad. Con nuestro **SERVICE** usted estará siempre en buenas manos.

Datos técnicos		G90.205.140	G90.205.120	G90.205.090	G90.205.060.2F
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1398 x 615 x 2050	1198 x 615 x 2050	898 x 615 x 2050	598 x 615 x 2050
Dimensiones A x F x H interior	mm	1245 x 400 x 1858	1045 x 400 x 1858	745 x 425 x 1858	477 x 425 x 1858
Profundidad con las puertas abiertas	mm	1337,00	1238,00	1090,00	1135,00
Peso del armario vacío	kg	690	610	490	365
Conducto de ventilación	NW	75	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	9	8	6	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5	5	5
Cambio de aire 120 veces	m³/h	111	93	66	45
Dif. presión (cambio de aire 120 veces)	Pa	54	49	42	45

Accesorios	Referencia
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a presión de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a presión de 10 litros (ø 140 mm)	26294
Soporte lateral para botellas altura ajustable sin herramientas	30648

G-LINE | G-CLASSIC-30



Armario para botellas de gas a presión

G-CLASSIC-30 modelo G30.205.140

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada)

Referencia 30651-001-30652



Armario para botellas de gas a presión

G-CLASSIC-30 modelo G30.205.120

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada)

Referencia 30663-001-30664



Armario para botellas de gas a presión

G-CLASSIC-30 modelo G30.205.090

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada)

Referencia 30673-001-30674



Armario para botellas de gas a presión

G-CLASSIC-30 modelo G30.205.060

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x equipamiento interior estándar (plancha de acero galvanizada y plastificada)

Referencia 30685-001-30687

Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares de trabajo

- 30 minutos de resistencia al fuego
- Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-2
- Conformidad CE
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Fácil instalación de equipos y tuberías - gran altura interior (1890 mm), zona de paso en la parte superior del armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación
- Ventilación completa y uniforme del interior del armario de abajo hacia arriba
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



SOPORTE PARA BOTELLAS LATERAL

Práctico accesorio para almacenar 2 botellas de 10 litros. También existe una versión ajustable en altura sin herramientas (opcional).

Datos técnicos		G30.205.140	G30.205.120	G30.205.090	G30.205.060(.R)
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1398 x 616 x 2050	1198 x 616 x 2050	898 x 616 x 2050	598 x 616 x 2050
Dimensiones A x F x H interior	mm	1294 x 479 x 1874	1094 x 479 x 1874	794 x 479 x 1874	494 x 479 x 1874
Profundidad con las puertas abiertas	mm	1301,00	1201,00	1051,00	1136,00
Peso del armario vacío	kg	545	485	340	290
Conducto de ventilación	NW	75	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	12	10	7	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5	5	5
Cambio de aire 120 veces	m³/h	139	118	86	53
Dif. presión (cambio de aire 120 veces)	Pa	143	103	147	85

Accesorios	Referencia
Carrito para botellas de gas, 1x botella de gas a presión de 50 litros (ø 230 mm) o 2x botella de gas a presión de 10 litros (ø 140 mm)	26294
Soporte lateral para botellas altura ajustable sin herramientas	30648



Armario para botellas de gas a presión

G-OD modelo GOD.215.135.WDFW

gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros

Referencia 30730-015



Armario para botellas de gas a presión

G-OD modelo GOD.215.135

gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 5 botellas de gas a presión de 50 litros

Referencia 30692-015



Armario para botellas de gas a presión

G-OD modelo GOD.215.100

gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 3 botellas de gas a presión de 50 litros

Referencia 30697-015



Armario para botellas de gas a presión

G-OD modelo GOD.215.070.R

gris claro (RAL 7035), con equipamiento interior estándar para 2 botellas de gas a presión de 50 litros

Referencia 30701-015

Almacenamiento seguro de botellas de gas a presión en zonas exteriores

Funcionamiento / construcción

- Construcción robusta y de gran calidad, galvanizado por completo, plancha de acero plastificada y base de acero inoxidable
- Fácil de instalar, 16 puntos de paso en el techo del armario
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Ventilación eficaz a través de aperturas en la parte inferior de las puertas y en la pared trasera
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

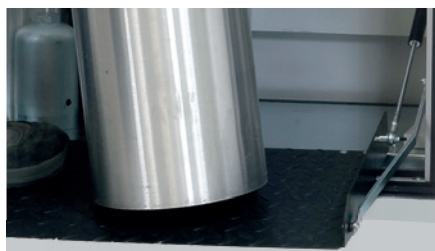
- Puertas con o sin ventanas (ventanas fijas o ventanas practicables)
- Uso no autorizado, asa giratoria bloqueable (puertas también disponibles con cerradura de cilindro, adaptable a llave maestra)

Techo

- Techo inclinado hacia adelante para que el agua no se acumule y no se estropeen las paredes

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de aseos.



RAMPA DE CARGA

Para el almacenamiento y la extracción fáciles y ergonómicos de botellas de gas a presión.

Datos técnicos		GOD.215.135	GOD.215.100	GOD.215.070.R
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1356 x 400 x 2149	1006 x 400 x 2149	706 x 400 x 2149
Dimensiones A x F x H interior	mm	1345 x 370 x 2070	995 x 370 x 2070	695 x 370 x 2070
Peso del armario vacío	kg	138	113	85
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	10	8	5
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	5	5	5

Equipamiento interior	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Rampa de carga	plancha de acero lacada negro	440 x 225 x 60	30702
		704 x 225 x 60	30698
		1200 x 220 x 50	30693
		690 x 340 x 35	30703
Bandeja	plancha de acero plastificada	990 x 340 x 35	30699
	plancha de acero plastificada RAL 7035	1340 x 340 x 35	30694

ALMACENAMIENTO SEGURO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES

SL-LINE

Almacenamiento de productos químicos corrosivos

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC

Almacenamiento de líquidos tóxicos, contaminantes del agua y productos poco corrosivos

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk

Almacenamiento separado de líquidos tóxicos, contaminantes del agua y productos poco corrosivos en un mismo armario





SL-LINE | SL-CLASSIC (120/60 cm)



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30606-001-30608



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30606-001-30607



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30612-001-30615



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 30612-001-30614

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo

- Aprobación GS
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente
- Conductos de ventilación integrados libres de metal y listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire de extracción
- Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacenamiento
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Almacenamiento independiente y seguro

Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma segura. Dos compartimentos separados herméticamente con una pared central vertical u horizontal. Conductos de ventilación integrados libres de metales resistentes a la corrosión.



Datos técnicos		SL.196.120.MV	SL.196.060.MH
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 197 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 485 x 570 x 1869	arriba: 485 x 570 x 914 abajo: 485 x 570 x 833
Peso del armario vacío	kg	215	136
Conducto de ventilación	NW	75	75
30 renovaciones de aire	m³/h	31	14
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	10	4
Capacidad cajón	litros	11,00	11,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	25	25

SL-LINE | SL-CLASSIC (Compartimento para ácido fluorhídrico)



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP), 1 x cofre para ácido fluorhídrico puerta apertura izquierda, incl. cubeto de PE (melamina/PE)

Referencia 30606-001-37223



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 11 x cajón extraíble (melamina/PP), 1 x cofre para ácido fluorhídrico puerta apertura izquierda, incl. cubeto de PE (melamina/PE)

Referencia 30606-005-37225



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (melamina/PP), 1 x cofre para ácido fluorhídrico puerta apertura izquierda, incl. cubeto de PE (melamina/PE)

Referencia 30612-001-37217



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.060.MH

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 5 x cajón extraíble (melamina/PP), 1 x cofre para ácido fluorhídrico puerta apertura izquierda, incl. cubeto de PE (melamina/PE)

Referencia 30612-001-37219

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo

- Certificado GS
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero, gris claro (RAL 7035) o blanco laboratorio (sim. RAL 9016)
- Dos compartimentos de almacenamiento separados herméticamente
- Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacenamiento
- Conductos de ventilación integrados libres de metales y listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire de extracción
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Compartimento para ácido fluorhídrico con cerradura adicional que incluye cubeto de plástico resistente a la corrosión

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Compartimento para ácido fluorhídrico

Con cerradura adicional que incluye cubeto de plástico resistente a la corrosión.



Datos técnicos		SL.196.120.MV	SL.196.060.MH
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 197 x 603 x 1965	597 x 603 x 1965
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 485 x 570 x 1869	arriba: 485 x 570 x 914 abajo: 485 x 570 x 833
Peso del armario vacío	kg	215	136
Conducto de ventilación	NW	75	75
30 renovaciones de aire	m ³ /h	31	14
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	10	4

SL-LINE | SL-CLASSIC-UB



Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.140.UB.3T
 gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30616-892-30618



Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UB.2T
 gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30619-892-30620



Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.110.UB.2T
 gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30619-892-30621



Armario bajo para ácidos y bases
SL-CLASSIC-UB modelo SL.060.059.UB.T
 gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 30622-892-30625

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo

- Certificado GS
- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Placas especiales de resina melamínica en gris claro
- Dos compartimentos de almacenamiento separados (modelo SL.060.140.UB.3T y modelo SL.060.110.UB.2T)
- Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacenamiento
- Conductos de ventilación integrados libres de metales y listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire de extracción (modelos 140 y 110)

Puerta batiente

- Abertura de las puertas batientes de 135°
- Puerta con cerradura de cilindro y con indicador del estado de cierre

Transporte

- Zócalo móvil con ruedas (opcional)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Perfecto bajo de vitrina de gases o campana de aspiración

Aprovecha perfectamente el espacio disponible debajo de la vitrina de gases o campana de aspiración.



Datos técnicos		SL.060.140.UB.3T	SL.060.110.UB.2T	SL.060.059.UB.T
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Dimensiones A x F x H interior	mm	Izda.: 489 x 531 x 562 centro: 489 x 531 x 562 dcha.: 281 x 531 x 562	cada compartimento: 489 x 531 x 562	488 x 531 x 562
Profundidad con las puertas abiertas	mm	1094,00	1094,00	1112,00
Peso del armario vacío	kg	66	53	35
Conducto de ventilación	NW	50	50	50
30 renovaciones de aire	m³/h	11	9	4
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	3	2	1

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Zócalo móvil con ruedas altura = 30 mm	plancha de acero plastificada RAL 7015	1397 x 60 x 30	31359
		1097 x 60 x 30	31358
		587 x 60 x 30	31360

SL-LINE | con sistema de cierre de puertas



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV.WDC

gris clarogris claro (RAL 7035RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 32662-001-30607



Armario para ácidos y bases

SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV.WDC

gris clarogris claro (RAL 7035RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 32662-001-30608



Armario bajo para ácidos y bases

SL-CLASSIC-UB modelo SL.080.110.UB.2TC

gris claro, equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 32659-001-30621



Armario bajo para ácidos y bases

SL-CLASSIC-UB modelo SL.080.059.UB.TCR

gris claro, equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (melamina/PP)

Referencia 32660-001-30625

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Dos compartimentos separados (modelo SL.080.110.UB.2TC y modelo SL.196.120.MV.WDC)
- SL-CLASSIC-UB: Cuerpo exterior fabricado a partir de paneles especiales recubiertos de melamina gris claro, SL-CLASSIC: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Conductos de ventilación integrados libres de metales y listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada con una única entrada de aire de extracción
- Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacenamiento

Puerta batiente

- Cierre automático de las puertas
- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Cajones extraíbles

Equipado con cajones extraíbles que incluyen cubetos de plástico altamente resistentes. Los cajones extraíbles proporcionan una visión rápida de todas las sustancias almacenadas. En caso de fuga, la bandeja puede extraerse fácilmente para vaciarse y limpiarse rápidamente.



Datos técnicos		SL.196.120.MV.WDC	SL.080.110.UB.2TC	SL.080.059.UB.TCR
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1200 x 605 x 1970	1100 x 570 x 800	590 x 570 x 800
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 485 x 570 x 1869	cada compartimento: 489 x 530 x 762	488 x 530 x 762
Peso del armario vacío	kg	218	73	48
Caída de presión (30 renovaciones de aire)	Pa	10	3	1
30 renovaciones de aire	m³/h	31	12	6
Capacidad cajón	litros	11,00	11,00	11,00

SLX-LINE | SLX-CLASSIC



Armario con recirculación filtrante monitorizada
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.120.MV
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 12 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32936-001-30608



Armario con recirculación filtrante monitorizada
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.120.MV
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 8 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32936-001-30607



Armario con recirculación filtrante monitorizada
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.060.MH
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32939-001-30615



Armario con recirculación filtrante monitorizada
SLX-CLASSIC modelo SLX.230.060.MH
 gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (melamina/PP)
Referencia 32939-001-30614

Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo

Cuerpo del armario

- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Pared medianera vertical - un armario con dos compartimentos interiores
- Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, gris claro (RAL 7035)
- Conducto de ventilación separado de los compartimentos de almacenamiento
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)

Sistema de recirculación con filtro

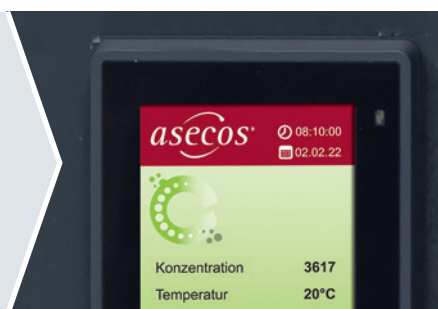
- Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro
- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Ecológico

Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contaminante y adaptado al cliente.



Datos técnicos		SLX.230.120.MV	SLX.230.060.MH
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1 197 x 615 x 2300	600 x 615 x 2300
Dimensiones A x F x H interior	mm	: 485 x 565 x 1865	: 485 x 565 x 1865
Peso del armario vacío	kg	195	152
Frecuencia	Hz	50	50
Tensión nominal	V	230	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120	120
Consumo energético en modo de espera	W	50	50
Capacidad cajón	litros	11,00	11,00
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	kg	25	25

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32952
		270 x 270 x 181	32953

C-LINE | CS-CLASSIC(-G)



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.110.105

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30492-040-30498



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.110.105

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30492-040-30506



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30496-041-30508



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-G modelo CS.195.105

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30495-041-30516



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.195.105

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30495-040-30518



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.110.105

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30492-041-30507

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Puertas disponibles con panel de vidrio
- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos		CS.195.105(.WDFW/.FD)	CS.110.105(.WDFW/.FD)
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1105
Dimensiones A x F x H interior	mm	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 990
Peso del armario vacío	kg	75	48
Conducto de ventilación	NW	75	75
10 renovaciones de aire	m ³ /h	9	5
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	2	1
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00	33,00
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	100	100

C-LINE | CS-CLASSIC(-G)



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.110.054

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30557-040-30565



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-G modelo CS.110.054.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30559-041-30571



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.195.054

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30561-040-30573



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC modelo CS.195.054

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30561-040-30579



**Armario para productos químicos
CS-CLASSIC modelo CS.195.054**

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30561-040-30581



**Armario para productos químicos
CS-CLASSIC modelo CS.110.054**

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30557-040-30572

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Puertas disponibles con panel de vidrio
- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Datos técnicos

		CS.195.054(R/.WDFW/.WDFWR)
Dimensiones A x F x H exterior	mm	545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior	mm	486 x 493 x 1835
Peso del armario vacío	kg	51
Conducto de ventilación	NW	75
10 renovaciones de aire	m³/h	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1
Capacidad cubeto de retención	litros	22,00
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	50,00

CS.110.054(R/.WDFW/.WDFWR)

Dimensiones A x F x H exterior	545 x 520 x 1105
Dimensiones A x F x H interior	486 x 493 x 990
Peso del armario vacío	31
Conducto de ventilación	75
10 renovaciones de aire	2
Caída de presión (10 renov. de aire)	1
Capacidad cubeto de retención	22,00
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	50,00

C-LINE | CS-CLASSIC-F / CS-CLASSIC-GF



Armario para productos químicos cofre de seguridad tipo 30
CS-CLASSIC-F modelo CS.195.105.F

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30848-041-30850



Armario para productos químicos cofre de seguridad tipo 30
CS-CLASSIC-F modelo CS.195.105.F

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30848-040-30858



Armario para productos químicos cofre de seguridad tipo 30
CS-CLASSIC-GF modelo CS.195.105.F.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30849-040-30850



Armario para productos químicos cofre de seguridad tipo 30
CS-CLASSIC-GF modelo CS.195.105.F.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30849-041-30858

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo, Cofre de seguridad Tipo 30 para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables, aerosoles, etc.

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo del armario en gris antracita (RAL 7016)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- 7 colores de puertas disponibles sin coste adicional
- Puertas disponibles con panel de vidrio
- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Cofre de seguridad tipo 30

- Almacenamiento homologado de sustancias inflamables y peligrosas en lugares de trabajo de acuerdo con la norma EN 14470-1 (Tipo 30)
- 2 puertas batientes con cierre automático, cubeto de retención (plancha de acero plastificada, capacidad de 5 l) y conducto de ventilación (DN 75) para el cofre de seguridad en la parte superior del armario

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Ventilación: Ventilación natural gracias a aperturas para la ventilación en la parte inferior del armario, apto para la conexión a un sistema de extracción forzada



Datos técnicos

CS.195.105.F(WDFW)

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior	mm	995 x 495 x 1835
Peso del armario vacío	kg	138
10 renovaciones de aire	m ³ /h	9
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	2
Capacidad cubeto de retención	litros	33,00
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	100

CX-LINE | CX-CLASSIC



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CX.229.105.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 32925-041-30508



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CX.229.081.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 32929-041-30542



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CX.229.105.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 32925-041-30518



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CX.229.081.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con panel de vidrio en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 32929-041-30548

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias contaminantes no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según APQ-10

Cuerpo del armario

- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo en gris antracita (RAL 7016), puertas en gris claro (RAL 7035) o blanco puro (RAL 9016)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente con panel de vidrio

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Sistema de recirculación con filtro

- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión y enchufe
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro
- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



SÓLO UN ARMARIO DE SEGURIDAD CON UN MANTENIMIENTO PROFESIONAL ...

... ofrece una protección fiable para las personas, el medio ambiente y la propiedad. Con nuestro **SERVICE** usted estará siempre en buenas manos.

Datos técnicos		CX.229.105.WDFW	CX.229.081.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 2290	810 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior	mm	996 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835
Peso del armario vacío	kg	105	93
Carga máxima	kg	600	600
Carga distribuida	kg/m ²	440	563
Frecuencia	Hz	50	50
Tensión nominal	V	230	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120	120
Consumo energético en modo de espera	W	50	50

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32952
	carbón activo	270 x 270 x 181	32953

CX-LINE | CXF-CLASSIC-G



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.105.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con ventanas fijas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 36895-041-30508



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.081.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con ventanas fijas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 38262-041-30542



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.105.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con ventanas fijas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 6 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 36895-041-30518



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-G modelo CXF.229.081.WDFW

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes con ventanas fijas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 38262-041-30548

Almacenamiento seguro y homologado de formaldehídos, sustancias contaminantes no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo según NTP 873 y 248 del INSHT.

Cuerpo del armario

- Conforme a la norma EN 16121/16122
- Conformidad CE

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo en gris antracita (RAL 7016), puertas en gris claro (RAL 7035) o blanco puro (RAL 9016)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente con panel de vidrio

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Sistema de recirculación con filtro

- Con filtro multietapa ABEK y permanganato de potasio de gran eficiencia
- Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión y enchufe
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro
- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.



¿Busca el armario de seguridad adecuado?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos		CXF.229.105.WDFW	CXF.229.081.WDFW
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 2290	810 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior	mm	996 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835
Peso del armario vacío	kg	105	93
Carga máxima	kg	600	600
Carga distribuida	kg/m²	440	563
Frecuencia	Hz	50	50
Tensión nominal	V	230	230
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,5	0,5
Consumo energético en el funcionamiento	W	120	120
Consumo energético en modo de espera	W	50	50

Accesorios	Referencia
Filtro	36900

C-LINE | CF-CLASSIC



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.140.120:0005

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30797



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.140.095:0005

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30799



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.140.060.R:0005

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30802

Almacenamiento seguro y homologado de productos químicos y sustancias tóxicas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo gris claro (RAL 7035), puertas amarillo seguridad (RAL 1004)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario

Puerta batiente

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?

Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.

Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Datos técnicos

		CF.140.120:0005	CF.140.095:0005	CF.140.060.R:0005
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1200 x 500 x 1400	950 x 500 x 1400	600 x 500 x 1400
Dimensiones A x F x H interior	mm	1195 x 460 x 1295	945 x 460 x 1295	595 x 460 x 1295
Conducto de ventilación	NW	75	75	75
10 renovaciones de aire	m³/h	7	5	3
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	1	1	1

C-LINE | CF-CLASSIC



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.195.120:0004

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30796



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.195.060.R:0004

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puerta batiente en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30801



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC F modelo CF.195.095:0004

color del cuerpo gris claro (RAL 7035), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 4 x bandeja tipo cubeta (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30798



Armario para productos químicos
CF-CLASSIC modelo CF.195.095.F:0005

Color del cuerpo gris claro (RAL 7035), color de la puerta amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento interior con 3 bandejas tipo cubeta (plancha de acero galvanizada) y cofre de seguridad tipo 30

Referencia 30800

Almacenamiento seguro y homologado de productos químicos y sustancias tóxicas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción

- Cuerpo fabricado en chapa de acero con acabado de pintura de gran calidad
- Cuerpo gris claro (RAL 7035), puertas amarillo seguridad (RAL 1004)
- Ventilación natural gracias a las aberturas de la parte inferior del armario
- Reducción de malos olores dentro del armario

Puerta batiente

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)

Cofre de seguridad tipo 30

- Almacenamiento homologado de sustancias inflamables y peligrosas en lugares de trabajo de acuerdo con la norma EN 14470-1 (Tipo 30)
- 2 puertas batientes con cierre automático, cubeto de retención (plancha de acero plastificada, capacidad de 5 l) y conducto de ventilación (DN 75) para el cofre de seguridad en la parte superior del armario

Cofre de seguridad tipo 30

Disponible opcionalmente con una caja de seguridad de tipo 30 para el almacenamiento seguro de pequeñas cantidades de materiales peligrosos inflamables.



Datos técnicos		CF.195.095.F:0005	CF.195.120:0004	CF.195.095:0004	CF.195.060.R:0004
Dimensiones A x F x H exterior	mm	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950	600 x 500 x 1950
Dimensiones A x F x H interior	mm	945 x 460 x 1845	1195 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845	595 x 460 x 1845
Peso	kg	149	115	85	65
Capacidad 0.5	litros	20	36,00	20,00	18,00

C-LINE | CS-CLASSIC MultiRisk



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30803-050-30805



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada), 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30803-050-30807



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 3 x bandeja, 3 x cubeto de retención, 3 x bandeja perforada (plancha de acero galvanizada)

Referencia 30804-050-30809



Armario para productos químicos

CS-CLASSIC-MultiRisk modelo CS.195.054.MH.3WDR

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puerta batiente en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 2 x cubeto de retención, 2 x bandeja perforada (plancha de acero galvanizada), 2 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 30804-050-30812

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos productos químicos en un solo armario

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera - Construcción robusta y soldada apta para las más altas exigencias industriales, acabado de pintura de gran calidad y resistente a arañazos, construcción con puertas de doble pared
- Sistema de ventilación integrado para cada compartimento / nivel de almacenamiento, ventilación natural en la parte inferior
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)
- Cada compartimento se puede abrir y cerrar de forma independiente

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Multifuncional

Almacenamiento por separado de distintas sustancias peligrosas hasta en 4 compartimentos. Sistema de etiquetado apropiado para cada producto peligroso almacenado. Todos los compartimentos de almacenamiento se pueden equipar de forma individual con una adaptación óptima para los envases almacenados y cumplir las exigencias del usuario.



Datos técnicos

		CS.195.105.MM.4WD	CS.195.054.MH.3WDR
Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 475 x 495 x 905	cada compartimento: 486 x 495 x 595
Peso del armario vacío	kg	80	51
10 renovaciones de aire	m³/h	9	4
Caída de presión (10 renov. de aire)	Pa	2	1
Conducto de ventilación	NW	75	75
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	kg	50,00	50,00
Capacidad cajón	litros	11,00	11,00
Capacidad cubeto de retención	litros	22,00	22,00

CX-LINE | CX-CLASSIC MultiRisk



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 32933-050-30805



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 4 x bandeja, 2 x cubeto de retención, 4 x bandeja perforada, 2 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada)

Referencia 32933-050-30806



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada), 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 32933-050-30807



Armario con recirculación filtrante monitorizada

CX-CLASSIC-MultiRisk modelo CX.229.105.MM.4WD

color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco puro (RAL 9010), equipamiento interior con 2 x bandeja, 1 x cubeto de retención, 2 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero galvanizada), 4 x cajón extraíble (plancha de acero plastificada/PP)

Referencia 32933-050-30808

Almacenamiento separado, homologado y seguro de distintos productos químicos en un solo armario

Cuerpo del armario

- Conforme a la norma EN 16121/16122

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera - Construcción robusta y soldada apta para las más altas exigencias industriales, acabado de pintura de gran calidad y resistente a arañazos, construcción con puertas de doble pared
- Sistema de ventilación integrado para cada compartimento / nivel de almacenamiento, ventilación natural en la parte inferior
- Reducción de malos olores dentro del armario
- Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Puerta batiente

- Puertas que se pueden bloquear con cerradura de cilindro (integrada en el asa giratoria)
- Cada compartimento se puede abrir y cerrar de forma independiente

Sistema de recirculación con filtro

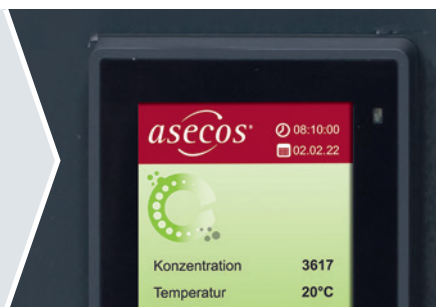
- Sistema electrónico para control de salida de aire incl. cable de conexión y enchufe
- Con filtro multietapa ABEK de gran eficiencia
- Alarma óptica y acústica incl. contacto libre de potencial
- Pantalla con panel táctil innovador
- Control manual de saturación del filtro

Opciones de equipamiento interior

- Encontrará más paquetes de equipamiento interior, opciones de equipamiento individual y accesorios en el catálogo principal de asecos.

Ecológico

Larga durabilidad del filtro, sistema multietapa de filtrado no contaminante y adaptado al cliente.



Datos técnicos

CX.229.105.MM.4WD


Dimensiones A x F x H exterior	mm	1055 x 520 x 2290
Dimensiones A x F x H interior	mm	cada compartimento: 475 x 495 x 905
Peso del armario vacío	kg	98
Frecuencia	Hz	50
Tensión nominal	V	230
Consumo energético en el funcionamiento	W	120

Accesorios	Material	A x F x H [mm]	Referencia
Filtro	carbón activo	270 x 270 x 246	32952



Sistema de recirculación con filtro

para el montaje en el armario o en la pared, con control de flujo y incl. contacto de alarma libre de potencial, Conformidad CE: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIB T4Gc, antideflagrante, succión de: EX zona 2 / montaje: fuera de la zona EX
Referencia 39306



**infraserv
höchst**


Sistema de recirculación con filtro de asecos—homologado con éxito por el instituto de pruebas certificado:

Sistema de recirculación con filtro conforme a
RL 2006/95/EC (Directiva de bajo voltaje) concretamente la CE **Marcado CE** II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc y **EMC Directiva RL 2004/108/EC y RL 94/9/EC** (Directiva ATEX)



OPCIÓN 1

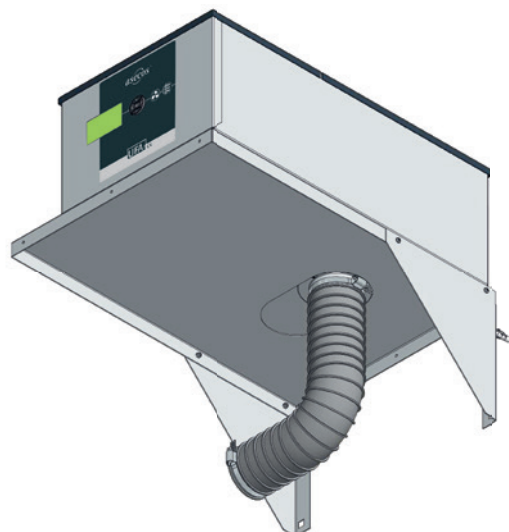Adaptador: Caja para UFA.20.30-AUS (plancha de acero recubrimiento plástico)
Referencia 26885



OPCIÓN 2

Soporte para montaje en la pared con 2 tomas de tierra para la conexión externa y seguridad (plancha de acero plastificada)
Referencia 23458

Sistema de recirculación del filtro de aire: evite los complejos pasos por la pared y los costosos conductos de extracción de aire

- gran flexibilidad a la hora de elegir el lugar de instalación
- protección personal activa mediante la captura segura de vapores nocivos con retención en el sistema de filtrado
- Muy bajo nivel de ruido, sólo aprox. 23 dB (A)
- Coformidad con ATEX: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- carcasa de chapa de acero con recubrimiento en polvo
- con sistema de filtrado multietapa, filtro secundario, cable de conexión y enchufe de red
- incl. electrónica de control para el control del aire de escape y del filtro así como pantalla para la indicación de estados y errores
- panel de control de teclas para navegar por las funciones y consultar el estado
- alarma óptica y acústica con contacto de alarma libre de potencial
- probado con éxito por el instituto de pruebas certificado

El sistema de filtración de aire recirculante enchufable, tipo UFA.20.30 es capaz de retener vapores de disolventes (hidrocarburos) de forma permanente hasta una saturación del filtro superior al 99,999%, en condiciones normales de funcionamiento, así como para un accidente simulado en el armario de seguridad.



Ventilación forzada: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!

Los productos de ventilación forzada de aseos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.

Datos técnicos

Todos los modelos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	308 x 555 x 256
Tensión nominal	V	85-265
Frecuencia	Hz	50/60
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,13
Nivel de ruido (aprox.)	dB	23
Peso	kg	18
Control de flujo volumétrico	m³/h	10

Contacto de alarma libre de potencial

Corriente continua máx.	A	10
Tensión nominal máx. AC	V	230
Tensión nominal máx.	V	30

Accesorios

Referencia

Soporte para montaje en la pared con 2 tomas de tierra para la conexión externa y seguridad (plancha de acero plastificada)	23458
Estructura [caja] para UFA.20.30-AUS, para los armarios bajos (profundidad 574 mm)	26885
Filtro nuevo (carbón activo)	40202
Filtro secundario nuevo	40200

EXTRACTOR



Extractor

para el montaje en el armario, para armarios altos, Conformidad CE: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la zona EX

Referencia 14218



Extractor

para el montaje en el armario, para armarios altos, con control de flujo, Conformidad CE: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la zona EX

Referencia 14220



Extractor

para el montaje en la pared, Conformidad CE: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la zona EX

Referencia 17178



Extractor

para el montaje en la pared, para armarios altos, con control de flujo, Conformidad CE: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4, antideflagrante, succión de: EX Zona 2 / montaje: fuera de la zona EX

Referencia 17177

Extractores para la colocación en el armario de seguridad o para el montaje en pared - listo para conectar para un montaje fácil y rápido

Extracción segura de los vapores y gases

- Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo
- Incluye cable de conexión y enchufe de red
- Tobera de conexión DN 75
- Conforme a la Directiva ATEX: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4

Con control de flujo

- Detector de pérdida de presión integrado
- El indicador LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se enciende

Montaje en pared

- Incluye soporte de fijación, manguera de aspiración flexible, abrazaderas de manguera y material de fijación

Las unidades de aspiración para armarios inferiores se han diseñado especialmente para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de los armarios de seguridad con un volumen interno reducido.



Ventilación forzada: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!

Los productos de ventilación forzada de asecos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.

Datos técnicos		Todos los modelos
Dimensiones A x F x H exterior	mm	200 x 400 x 200
Peso	kg	10,1
Tensión nominal	V	230
Frecuencia	Hz	50
Consumo máximo de corriente eléctrica	A	0,35
Nivel de ruido (aprox.)	dB	35,0
Consumo energético en el funcionamiento	W	45
Velocidad	rpm	2400

Accesorios	Referencia
Extractor sin control de flujo	14218
Extractor con control de flujo	14220
Extractor con control de flujo	Incl. contacto de alarma libre de potencial 16454
Extractor sin control de flujo	17178
Extractor con control de flujo para montaje en la pared	17177
Extractor con control de flujo para montaje en la pared	Incl. contacto de alarma libre de potencial 18568
Extractor con control de flujo para montaje en la pared, para armarios bajos	24315
Extractor con control de flujo para montaje en la pared, para armarios bajos	Incl. contacto de alarma libre de potencial 24732

Campana de aspiración con cortina de aire

1 Control del aire de flujo

- Con alarma visual y acústica
- Opcionalmente con contacto de alarma libre de potencial
- De serie con contacto de conmutación libre de potencial, p. ej. para activar sistemas de extracción de aire centralizado



2 Iluminación anti deslumbrante

- Moderna luz LED brillante anti deslumbrante
- Iluminación LED 4000 K blanco neutro (mín. 500 lux en la superficie de trabajo)
- La iluminación comienza en cuanto la campana de aspiración para sustancias peligrosas está listo para funcionar y es seguro para su uso



3 Diseño de estructura tubular de aluminio

- Diseño sólido, rígido, y bajo peso propio
- Superficie anodizada, resistente a productos químicos
- Interruptor de encendido/apagado integrado



4 Conexiones eléctricas con toma de tierra

- IP 54 a prueba de salpicaduras integradas en el canal de servicios de serie (mín. 2)
- Tomas de tierra adicionales bajo demanda (también es posible solicitar conexiones eléctricas sin canal de servicios)



5 Paneles laterales transparentes

- Iluminación óptima en la campana de aspiración para materiales peligrosos, paneles transparentes de 5 mm fabricados en cristal de seguridad templado
- Versión ciega también disponible como opción, material especial con paneles recubiertos con resina de melamina



6 Deflector

- Fácil de desmontar para una limpieza óptima
- Limpieza sencilla del interior
- Disponible y opcionalmente una versión transparente de la pared posterior y del deflector, ideal para su colocación en el centro de una sala



7 Canal de servicios

- Opcional, para el montaje de una amplia gama de suministros de servicios como agua, gas, aire comprimido, etc.



8 Superficies de trabajo

- A elegir, según necesidad: superficie de trabajo en melamina, o gres (alta resistencia a muchos ácidos y bases)
- La campana de aspiración también está disponible sin superficie de trabajo, perfecta para el montaje sobre superficies de trabajo existentes



9 Bastidores

- Disponibles para trabajos que se han de realizar de pie o sentado
- Robusto diseño de la estructura tubular de 4 mm de grosor
- Altura regulable gracias a pies ajustables, los faldones están disponibles de manera opcional



10 Se complementa perfectamente con los armarios bajos de seguridad tipo 90

- Almacenar y recoger de forma segura los materiales peligrosos necesarios directamente en el punto de uso







Campana de aspiración para farmacias modelo APA.145.090
Referencia 31834



Campana de aspiración para farmacias modelo APA.145.075
Referencia 31833

APA.145.075

Accesorios	Referencia
bastidor (acero/panel laminado)	33188
suministro de servicios agua y gas natural con válvula de corte	33193
suministro de servicios agua con válvula de corte	33195
suministro de servicios gas natural con válvula de cierre	33197

APA.145.090

Accesorios	Referencia
bastidor (acero/panel laminado)	33187
suministro de servicios gas natural con válvula de cierre	33198
suministro de servicios agua con válvula de corte	33196
suministro de servicios agua y gas natural con válvula de corte	33194

Todos los modelos

Accesorios	Referencia
Kit de ventilación 1: accesorios de ventilación, ø100 mm, 1 m de manguera	33189
Kit de ventilación 2: accesorios de ventilación, ø125 mm, 75 m de manguera	33190
Kit de ventilación 3: soporte del ventilador, ø125 mm, 75 m de manguera	33191

Campana de aspiración para farmacias según DIN 12924 Parte 4: 2012

- Manipulación segura de productos químicos, protección frente a vapores peligrosos y atmósferas potencialmente explosivas
- Se monta fácilmente sobre una mesa
- Construcción robusta de chapa de acero con recubrimiento de polvo antibacteriano resistente a los productos químicos
- Pruebas de la campana de aspiración realizadas por un instituto de pruebas reconocido

Equipamiento de serie

- Extractor de aire
- Electrónica de control con alarma visual y acústica
- Luz en el lugar de trabajo
- Hoja frontal de cristal acrílico regulable en altura de forma continua
- 2 tomas

Opcional disponible:

Conjunto de ventilación 1

- Manguera flexible de 1 m DN100
- 2 abrazaderas de manguera
- 1 pasamuros

Conjunto de ventilación 2

- manguera flexible de 7,5 m DN125
- 2 abrazaderas de manguera
- 1 pasamuros
- 1 adaptador reductor DN100/125

Conjunto de ventilación 3

- 1 ventilador DN150
- 2 adaptadores reductores DN150/125
- manguera flexible de 7,5 m DN125
- 2 abrazaderas de manguera
- 6 tornillos de perforación 4,2 x 16

Datos técnicos	APA.145.075	APA.145.090
Dimensiones exteriores (mm)		
Altura (externa)	1460	1460
Anchura (externa)	750	900
Profundidad (externa)	600	600
Dimensiones interiores (mm)		
Altura libre	924	924
Anchura (interna)	740	890
Profundidad (interna)	440	440
Superficie de trabajo útil (mm)		
Anchura útil de la superficie de trabajo (mm)	745	895
Profundidad utilizable en superficie de trabajo	440	440
Peso (kg)		
Peso	92	100
Más información		
Conjunto de conductos de aire	1 pieza	1 pieza
Flujo volumétrico nominal	330 m³/h	330 m³/h
Presión diferencial por conducto de aire	315 Pa	315 Pa
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Consumo energético en el funcionamiento	160 W	160 W
Consumo energético en modo de espera	0,5 W	0,5 W
Tensión nominal	230 V	230 V



Cubeto de retención
en PE, con rejilla PE, para 2 bidones 200 l
Referencia 33055



Cubeto de retención
en PE, con rejilla galvanizada, para 2 bidones 200 l
Referencia 33054



Cubeto de retención
en PE, sin rejilla, para 1 bidón 200 l ó envases pequeños
Referencia 33052

Alta resistencia a aceites, ácidos, álcalis, etc.

Cubetos de retención en PE

- Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
- También disponibles con rejilla galvanizada o de PE
- Diseño de superficie plana para un almacenamiento fácil y cómodo de los bidones
- Construcción robusta, resistente a golpes e impactos
- Los bidones también se pueden colocar de forma opcional en las rejillas disponibles (acero galvanizado o PE)

Versión móvil


- Se pueden mover gracias a sus ruedas giratorias y a la empuñadura

Tipo	A x F x H (mm)	1)	2)	Nivel de almacenamiento		
				Sin Referencia	Rejilla galvanizada Referencia	Rejilla PE Referencia
Cubeto de retención PE	865 x 1245 x 350	220	760	33052	33054	33055
Cubeto de retención PE móvil	865 x 1245 x 1060	220	620	33056	33057	33059

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)



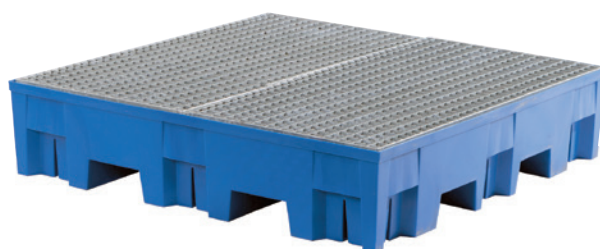Cubeto de retención
en PE, con rejilla PE, para 4 bidones 200 l
Referencia 31862



Cubeto de retención
en PE, con rejilla galvanizada, para 4 bidones 200 l
Referencia 31861



Cubeto de retención
en PE, sin rejilla, para 1 bidón 200 l + envases pequeños
Referencia 31860

Alta resistencia a aceites, ácidos, álcalis, etc.

Cubetos de retención en PE

- Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
- También disponibles con rejilla galvanizada o de PE

Los bidones que se entregan en palés se pueden colocar directamente en el cubeto – sin necesidad de invertir tiempo en reubicación. Disponibles de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE

- Diseño de superficie plana para un almacenamiento fácil y cómodo de los bidones
- Construcción robusta, resistente a golpes e impactos
- Los bidones también se pueden colocar de forma opcional en las rejillas disponibles (acero galvanizado o PE)

Tipo	A x F x H (mm)	1)	2)	Nivel de almacenamiento		
				Sin	Rejilla galvanizada	Rejilla PE
Cubeto de retención PE	1235 x 1235 x 275	255	950	Referencia 31860	Referencia 31861	Referencia 31862

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)



Cubeto de retención
en PE, con rejilla PE, para 2 bidones 60 l
Referencia 18075



Cubeto de retención
en PE, con rejilla galvanizada, para 2 bidones 60 l
Referencia 18448



Cubeto de retención
en PE, sin rejilla, para 1 bidón 60 l + envases pequeños
Referencia 18076



Cubeto de retención
en PE, con rejilla galvanizada, para 2 bidones 60 l
Referencia 18077

Muy resistente a aceites, ácidos, álcalis, etc.

Palet de cubetos en polietileno para cubetos

Diseño compacto y robusto

- Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua

Muy resistente a aceites, ácidos, álcalis, etc.

- Disponible opcionalmente con rejilla galvanizada o rejilla de PE
- Cubeto de retención para colocación directa en el suelo o Euro-Palet

Cubeto con patas

- Ideal para el transporte interno con transpaleta del cubeto vacío

Versión móvil

- Desplazable con 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida
- Asa para un cómodo transporte interno

				Nivel de almacenamiento		
Tipo	A x F x H (mm)	 1)	 2)	Sin	Rejilla galvanizada	Rejilla PE
				Referencia	Referencia	Referencia
Cubeto de retención PE con ples	725 x 525 x 320	60	150	18073	18074	18075
Cubeto de retención PE móvil	725 x 525 x 330	60	120	18076	18077	18078
Cubeto de retención PE	725 x 525 x 235	60	150	18447	18448	18449

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)

Accesorios	A x F x H (mm)	Referencia
Caballote para barriles	475 x 620 x 390	9875
Cuña para barriles PE	215 x 210 x 95	12124



Estación IBC
en PE, con soporte de PE, para 1 IBC 1000 l
Referencia 15477



Estación IBC
en PE, sin rejilla, para 2 IBC 1000 l
Referencia 15479



Estación IBC
en PE, con soporte de PE, para 2 IBC 1000 l
Referencia 15480

Almacenamiento de IBC – protección completa contra la corrosión

Seguro y certificado

- Certificado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
- Soporte de PE integrado en la estación IBC (opcional)
- Ideal para el almacenamiento de IBC de 1000 litros o envases pequeños
- Capacidad de carga: 2000 kg, dependiendo del propio peso del envase
- Perfectamente preparado para el almacenamiento de líquidos con una densidad máxima de hasta 1800 kg/m³

Nivel de almacenamiento

Tipo	A x F x H (mm)	 1)	 2)	Sin		
				Referencia	Paletizada	Referencia
Estación IBC PE	1430 x 1430 x 965	1100	2000	-	15477	-
Estación IBC PE	2260 x 1430 x 745	1100	4000	15479	15480	-

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)



Estación IBC
en PE, con rejilla galvanizada
Referencia 38649



Estación IBC
en PE, con rejilla PE
Referencia 38648



Estación IBC
en PE, con rejilla galvanizada
Referencia 38647

Almacenamiento de IBC – protección completa contra la corrosión

Seguro y certificado


- Certificados para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua
- Disponible de forma opcional con rejilla galvanizada o de PE
- La estación para IBC vacía puede transportarse y cargarse mediante un apilador o carretilla elevadora

Tipo	A x F x H (mm)	1)	2)	Nivel de almacenamiento	
				Rejilla galvanizada Referencia	Rejilla PE Referencia
Estación IBC PE	1370 x 1980 x 690	1000	2000	38647	38648
Estación IBC PE	2530 x 1320 x 580	1000	4000	38649	38650

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)



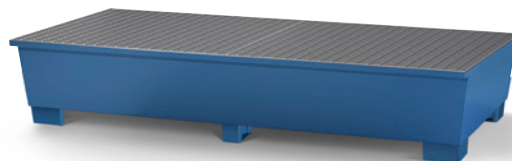Cubeto de retención
en acero recubrimiento plástico, con rejilla galvanizada,
para 2 bidones 200 l
Referencia 2512



Estación IBC
en acero lacado, con rejilla galvanizada, para 2 IBC 1000 l
Referencia 8851



Estación IBC
en acero lacado, con rejilla galvanizada, para 1 IBC 1000 l
Referencia 8854

Cubetos de retención de acero

Diseño compacto y robusto

- Almacenamiento seguro de contaminantes del agua

Flexible

- Óptimo para el almacenamiento de IBCs
- Cubeto de PE disponible opcionalmente, lo que aumenta la protección contra la corrosión cuando se almacenan sustancias químicas agresivas
- Se puede utilizar como estación de llenado o dosificación en combinación con el estante de llenado (cubeto de retención sin rejilla)
- Disponible lacado o galvanizado en caliente

Cubetos de retención con pies

- Ideal para el transporte interno de cubetos de retención vacíos

Tipo	A x F x H (mm)	1)	2)	Nivel de almacenamiento	
				Acero	Referencia
Cubeto de retención acero plastificado	815 x 1236 x 355	205	800		2512
Cubeto de retención acero galvanizado	815 x 1236 x 355	205	800		2513
Estación IBC acero plastificado	1300 x 1120 x 1040	1000	2000		8854
Estación IBC acero galvanizado	1300 x 1120 x 1040	1000	2000		8807
Estación IBC acero plastificado	2200 x 1300 x 590	1000	4000		8851
Estación IBC acero galvanizado	2200 x 1300 x 590	1000	4000		8806

1) capacidad (litro), 2) capacidad de carga (kg)



Cuña para barriles PE para colocar barriles de acero y plástico de 200 litros en un ángulo que posibilita el vaciado óptimo del bidón por medio de una bomba A x F x H (mm): 217 x 214 x 97
Referencia 12124



Soporte para bidón de PE
apto para colocarlo sobre rejillas de cubetos de retención, para almacenar bidones de 60 o 200 litros, fabricados para ambos tamaños de bidón simplemente girando el soporte 180°
Referencia 9875



Prolongación de salida para IBC
• Adecuado para IBCs con una abertura de salida de DN 50
• Rosca interna DIN 61
Referencia 9891



Recipiente para trasiego de PE para cubetos IBC 15477, 24150, 24151, 24154
• Altura ajustable con 2 patas
• Dispensación segura y limpia
• Dimensiones del recipiente: A x F x H (mm): 350 x 400 x 500
• Dimensiones A x F x H: (mm) exterior: 605 x 785
Referencia 40055

Tipo	A x F x H (mm)	Referencia
Caballote para barriles	475 x 620 x 390	9875
Cuña para barriles PE	215 x 210 x 95	12124
Recipiente para trasiego	605 x 785	40055
Prolongación de salida	x 250	9891



Recipiente de seguridad en acero inoxidable

- A prueba de explosiones gracias a la válvula de alivio de presión y al apagallamas
- Alta resistencia química, de acero inoxidable de alta calidad 1.4571
- Recipiente en acero inoxidable y juntas de PTFE
- Cortallamas desmontable fabricado en acero inoxidable perforado

Jarra para dosificación

- Dosificador de precisión orientable 360º
- Con válvula de aireación y sobrepresión

Jarra para transporte

- Tapa roscada con eje flexible asegurado contra pérdidas
- Con certificación de transporte conforme a las normativas (GGVSEB / ADR / RID / IMDG-Code / ICAO-TI)
- Aprobado para todas las sustancias peligrosas (grupo de embalaje X): UN 1A1/X2.0/400...

				Capacidad		
	5 L	10 L	20 L	5 L	10 L	20 L
Tipo	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Referencia	Referencia	Referencia
Recipiente de seguridad de acero inoxidable	234 x 402 x 126	240 x 430 x 240	175 x 380 x 495	14757	14758	14759

				Capacidad		
	1 L	2 L	5 L	1 L	2 L	5 L
Tipo	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Referencia	Referencia	Referencia
Jarra para dispensación de acero inoxidable	115 x 210	145 x 280	145 x 445	14745	14746	14747
Jarra de seguridad acero inoxidable	111 x 235	131 x 295	165 x 405	16768	16769	16770

Tipo	Referencia
Dispensador de precisión adecuado para todos los recipientes de acero inoxidable	14752



Jarra para dispensación

plancha de acero galvanizada y plastificada amarillo, capacidad 1 litros, ø x H (mm) 132 x 215

Referencia 23126

Referencia 23127

Referencia 23128



Jarra para dispensación

acero inoxidable, capacidad 1 litros, ø x H (mm) 132 x 215

Referencia 40084

Referencia 40085

Referencia 40086



Jarra para dispensación

plancha de acero galvanizada y plastificada amarillo, capacidad 1 litros, ø x H (mm) 132 x 181

Referencia 23129

Referencia 23130

Referencia 23131



Jarra para dispensación

acero inoxidable, capacidad 1 litros, ø x H (mm) 132 x 181

Referencia 40081

Referencia 40082

Referencia 40083



Jarra para dispensación

PE amarillo, capacidad 1 litros, A x F x H (mm) 100 x 150 x 230

Referencia 40095

Referencia 40096

Recipientes de seguridad de acero, PE y acero inoxidable

- Fabricados en acero galvanizado lacado en amarillo o acero inoxidable o PE
- El anillo protector de plástico protege el robusto cuerpo del recipiente contra daños (sólo en las versiones de acero y acero inoxidable)
- Apagallamas integrado y extraíble (sólo en las versiones de acero y acero inoxidable)
- Incluye indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia

Jarras para almacenamiento y transporte

- Tapón de rosca para evitar pérdidas (sólo en las versiones de acero y acero inoxidable)
- Cerradura asegurada contra pérdidas (sólo en las versiones de acero y acero inoxidable)

Jarras para dispensación

- Válvula dosificadora de precisión de acero inoxidable (1.4301) con aireación y junta de PTFE, de funcionamiento suave
- Dosificador de precisión orientable 360°

Tipo	Capacidad					
	1 L	2 L	5 L	1 L	2 L	5 L
	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Ø x H (mm)	Referencia	Referencia	Referencia
Jarra para dispensación de plancha de acero	132 x 215	158 x 260	178 x 370	23126	23127	23128
Jarra para dispensación de acero inoxidable	132 x 215	158 x 260	178 x 370	40084	40085	40086
Jarra para dispensación de PE	100 x 150 x 230	100 x 150 x 310		40095	40096	-
Jarra para dispensación de plancha de acero	132 x 181	158 x 226	178 x 336	23129	23130	23131
Jarra para dispensación de acero inoxidable	132 x 181	158 x 226	178 x 336	40081	40082	40083



Recipiente para almacenamiento

plancha de acero galvanizada y plastificada amarillo, capacidad 10 litros, A x F x H (mm)
170 x 340 x 280

Referencia 36478

Referencia 36479



Recipiente para almacenamiento

acero inoxidable pulido, capacidad 10 litros, A x F x H (mm) 170 x 340 x 280

Referencia 36480

Referencia 36481



Recipiente de seguridad

plancha de acero galvanizada y plastificada amarillo, capacidad 10 litros, A x F x H (mm)
170 x 445 x 280

Referencia 36482

Referencia 36483



Recipiente de seguridad

acero inoxidable pulido, capacidad 10 litros, A x F x H (mm) 170 x 445 x 280

Referencia 36484

Referencia 36485



Embudo de llenado
de acero inoxidable
Referencia 36486

Recipientes de seguridad en acero o en acero inoxidable

- Fabricado en acero galvanizado lacado en amarillo o acero inoxidable
- Juntas de NBR
- Incluye indicaciones de seguridad y símbolos de advertencia
- Válvula de aireación para un vaciado rápido y uniforme

Recipientes para almacenamiento y transporte

- Homologación ONU para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III (ONU 3A1/X/250/...)
- Ø de apertura aprox. 43,5 mm con tapa roscada de aluminio
- Estándar con tubo de salida de plástico flexible (Ø aprox. 20 mm)
- El tubo de salida se almacena en el contenedor a prueba de suciedad
- El grifo de llenado con una cómoda palanca de mando permite el llenado en recipientes más pequeños

Tipo	Capacidad	
	10 L	20 L
A x F x H (mm)	Referencia	Referencia
Recipiente para almacenamiento de acero inoxidable	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470
Recipiente para almacenamiento de plancha de acero	170 x 340 x 280	170 x 340 x 470
Recipiente para dispensación en plancha de acero con grifo de llenado	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470
Recipiente para dispensación en acero inoxidable con grifo de llenado	170 x 445 x 280	170 x 445 x 470

Tipo	A x F x H (mm)	Referencia
Embudo de llenado	110 x 130 x 230	36486



Jarra de dosificación
PE , capacidad 2 litros, A x F x H (mm) 140 x 413 x 316
Referencia 36487



Jarra de dosificación
PE , capacidad 5 litros, A x F x H (mm) 173 x 413 x 416
Referencia 36488



Jarra de dosificación
PE , capacidad 10 litros, A x F x H (mm) 260 x 413 x 523
Referencia 36489

Jarras de dosificación en PE

- Dosificación segura, limpia y cómoda de líquidos en uso
- Contenedores robustos, resistente a los químicos y a los rayos UVA
- Incluye 2 desagües roscados en diferentes tamaños
- 18 adhesivos rotulables en 9 colores de señalización y una etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido según GHS
- Con asas robustas para un manejo ergonómico
- Disponible con un volumen de 2, 5 ó 10 litros

Tipo	A x F x H (mm)	Capacidad (l)	Referencia
Jarra de dosificación PE	140 x 413 x 316	2,00	36487
Jarra de dosificación PE	173 x 413 x 416	5,00	36488
Jarra de dosificación PE	260 x 413 x 523	10,00	36489

Limpiador de piezas pequeñas | Acero, acero inoxidable



Recipiente de lavado e inmersión

plancha de acero lacada amarillo, capacidad 2 litros, $\varnothing$ x H (mm) 264 x 95

Referencia 40445

Referencia 40446



Recipiente de lavado e inmersión

acero inox., capacidad 2 litros, $\varnothing$ x H (mm) 264 x 95

Referencia 40447

Referencia 40448

Referencia 40449



Cesta para piezas

acero inox., $\varnothing$ x H (mm) 222 x 100

Referencia 40450

Recipientes de lavado en plancha de acero

- Al cerrar la tapa se presiona el tamiz de inmersión, empujando las piezas a limpiar en los líquidos de limpieza
- Las abrazaderas mantienen la tapa cerrada

Recipientes de lavado en acero inoxidable

- Alta resistencia incluso a los líquidos de limpieza agresivos
- Cesta para piezas disponible opcionalmente


Tipo	$\varnothing$ x H (mm)	Capacidad (l)	Referencia
Recipiente de lavado e inmersión de plancha de acero	$\varnothing$ 264 x 95	2,00	40445
Recipiente de lavado e inmersión de plancha de acero	$\varnothing$ 264 x 146	4,00	40446
Recipiente de lavado e inmersión de acero inox.	$\varnothing$ 264 x 95	2,00	40447
Recipiente de lavado e inmersión de acero inox.	$\varnothing$ 264 x 146	4,00	40448
Recipiente de lavado e inmersión de acero inox.	$\varnothing$ 255 x 264	8,00	40449
Cesta para piezas de acero inox.	$\varnothing$ 222		40450



Humedecedores
plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado, amarillo, 1 L, ø x H (mm) 178 x 200
Referencia 23133



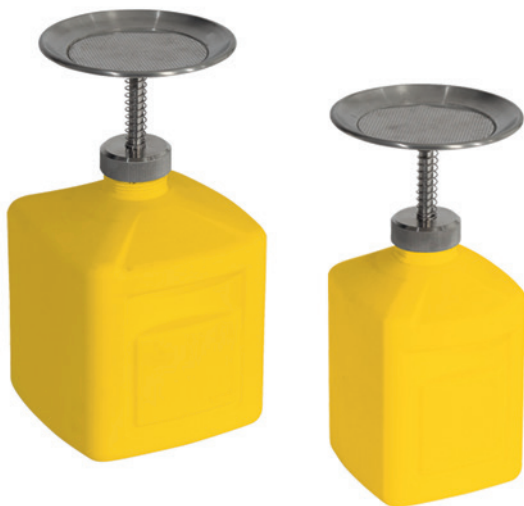Humedecedores
acero inoxidable 1.4404 pulido , capacidad 1 litros, ø x H (mm) 132 x 258
Referencia 23135



Humedecedores
PE amarillo, capacidad 1 litros, A x F x H (mm) 120 x 115 x 265
Referencia 40097

Recipientes de lavado e inmersión de plancha de acero, acero inoxidable o PE

Humedecedores en plancha de acero

- Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
- Unidad de bombeo de fácil manejo con placa de riego de acero inoxidable con resorte
- Eliminación económica, el líquido residual fluye de vuelta al contenedor
- El recipiente reduce la emisión de vapor al mínimo
- Protección contra la penetración de las llamas gracias al apagallamas integrado

Material

- Acero galvanizado lacado en amarillo de seguridad con anillo protección de plástico
- Acero inoxidable de alta calidad (1.4404) con anillo protector de plástico
- PE de alta resistencia

Tipo	Capacidad			
	1 L Ø x H (mm)	2 L Ø x H (mm)	1 L Referencia	2 L Referencia
Humedecedores plancha de acero	178 x 200	178 x 290	23133	23134
Humedecedores acero inoxidable	178 x 200	178 x 290	23135	23136
Humedecedores PE	120 x 115 x 265	145 x 155 x 265	40097	40098



Recipientes de lavado e inmersión de plancha de acero o acero inoxidable

Pulverizadores

- Permiten pulverizar las superficies de limpieza con moderación y dosis determinada
- Práctico dispositivo de pulverización y unidad de bombeo de plástico integrada
- Accesorio de bomba (incluye prolongación roscada)
- Recipiente con banda protectora

Material

- Acero galvanizado lacado en amarillo de seguridad con anillo protección de plástico
- Acero inoxidable de alta calidad (1.4404) con anillo protector de plástico

Tipo	Capacidad			
	10 L Ø x H (mm)	20 L Ø x H (mm)	10 L Referencia	20 L Referencia
Pulverizador de plancha de acero	165 x 300	190 x 345	23137	23138
Pulverizador de acero inoxidable	165 x 300	190 x 345	8628	23139



Contenedores de seguridad para residuos

plancha de acero plastificada rojo, capacidad 20 litros, A x F x H (mm) 385 x 382 x 429

Referencia 39379

Referencia 23156

Referencia 23157

Referencia 23158



Contenedores de seguridad para residuos


acero inoxidable, capacidad 20 litros, A x F x H (mm) 385 x 382 x 429

Referencia 40099

Referencia 23159

Referencia 23160

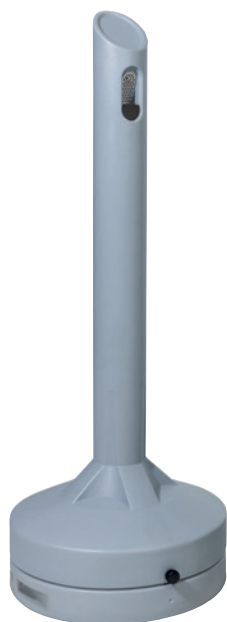
Referencia 23161



Cenicero

PE gris, capacidad 15 litros, A x F x H (mm) 430 x 430 x 1140

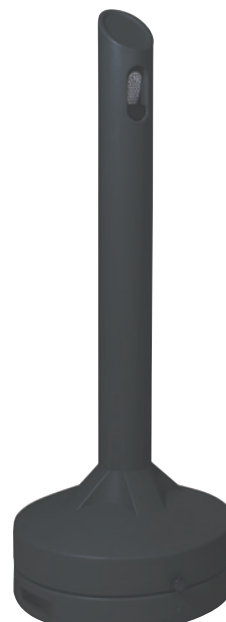Referencia 40235



Cenicero

PE negro, capacidad 15 litros, A x F x H (mm) 430 x 430 x 1140

Referencia 40237

Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero, acero inoxidable o PE

Contenedores de seguridad para residuos

- Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos.
- Permite reducir al mínimo la emisión de vapores
- Apertura segura gracias al gran pedal con superficie antideslizante
- Protección contra incendios en desarrollo gracias a la tapa de cierre automático
- Borde de la base con aberturas de ventilación, se evita la autoignición del contenido
- Contenedor soldado a prueba de líquidos, protección contra fugas de líquidos
- Certificado FM
- Contenedor opcionalmente en plancha de acero lacado en rojo o de acero inoxidable

Cenicero de seguridad

- Fabricado en PE de alta calidad robusto y resistente a la intemperie
- Los cigarrillos arrojados se extinguen rápidamente, ya que el estrecho inserto minimiza el suministro de oxígeno
- El bajo centro de gravedad garantiza una gran estabilidad
- Incluye placa extraíble, recipiente interior de aluminio fácil de extraer para recoger las cenizas y los residuos de los cigarrillos
- Ojal integrado para la protección contra el viento y el robo
- Posibilidades de anclaje en el suelo y peso, por ejemplo, con arena

Tipo	A x F x H (mm)	Capacidad (l)	Material		
			Plancha de acero	acero inox	PE
			Referencia	Referencia	Referencia
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero	385 x 382 x 429	20,00	39379	40099	-
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero	441 x 440 x 490	35,00	23156	23159	-
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero	493 x 495 x 536	50,00	23157	23160	-
Contenedores de seguridad para residuos plancha de acero	535 x 535 x 577	65,00	23158	23161	-
Cenicero gris	430 x 430 x 1140	15,00	-	-	40235
Cenicero negro	430 x 430 x 1140	15,00	-	-	40237



PREMIUM bayetas para aceite (grosor de material: fino), unidad de embalaje: 200 unidades, L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 11327
Referencia 9934



PREMIUM rollos para aceite (grosor de material: fino), unidad de embalaje: 2 unidades, L x A: 90 m x 40 cm
Referencia 11315
Referencia 9936
Referencia 9937



PREMIUM cilindros para aceite, unidad de embalaje: 15 unidades, L x A: 1.2 m x 75 mm
Referencia 9930
Referencia 9931



PREMIUM almohadillas para aceite, unidad de embalaje: 10 unidades, L x A: 46 cm x 46 cm
Referencia 9932
Referencia 9933



Soporte para rollos con perforación de corte
 (sin absorbentes)
Referencia 9908
Referencia 9909



PREMIUM bases para bidones para aceite (grosor de material: grueso), unidad de embalaje: 25 unidades, Ø: 560 mm
Referencia 14367



Absorbentes para aceites – repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.

- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)

Grosor del material:

- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
- Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están precortados
- Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material para retener el líquido

Tipo	Grosor del material	Capacidad (l/UE)	L x A	Unidad de embalaje	Referencia
Rollos	fino	250 l/UE	90 m x 40 cm	2	11315
Rollos	grueso	250 l/UE	45 m x 80 cm	1	9936
Rollos	grueso	250 l/UE	45 m x 40 cm	2	9937
Bayetas	fino	136 l/UE	46 cm x 40 cm	200	11327
Bayetas	grueso	129 l/UE	46 cm x 40 cm	100	9934
Cilindros		57 l/UE	1,2 m x 75 mm	15	9930
Cilindros		64 l/UE	3 m x 75 mm	6	9931
Almohadillas		46 l/UE	46 cm x 46 cm	10	9932
Almohadillas		35 l/UE	25 cm x 25 cm	20	9933
Bases para bidones	grueso	42 l/UE	Ø 560 mm	25	14367

Accesorios	L x A	Referencia
Para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte	450 x 490 x 860	9908
Para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte (apto también para el montaje en pared)	880 x 460 x 630	9909

Tipo	Capacidad (l/UE)	L x A	Referencia
Caja móvil	50 l/UE	610 x 400 x 340	14405



PREMIUM bayetas universal (grosor de material: fino), unidad de embalaje: 200 unidades, L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 11326
Referencia 9951



PREMIUM rollos universal (grosor de material: fino), unidad de embalaje: 2 unidades, L x A: 90 m x 40 cm
Referencia 11314
Referencia 11317
Referencia 9949
Referencia 9950



PREMIUM cilindros universal, unidad de embalaje: 15 unidades, L x A: 1.2 m x 75 mm
Referencia 9954
Referencia 11347



PREMIUM almohadillas universal, unidad de embalaje: 10 unidades, L x A: 46 cm x 46 cm
Referencia 9943
Referencia 9944



Soporte para rollos con perforación de corte
 (sin absorbentes)
Referencia 9908
Referencia 9909



PREMIUM bases para bidones universal (grosor de material: grueso), unidad de embalaje: 25 unidades, Ø: 560 mm
Referencia 9953



Absorbentes universales – absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos

- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)

Grosor del material:

- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
- Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están precortados
- Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material para retener el líquido

Tipo	Grosor del material	Capacidad (l/VE)	L x A	Unidad de embalaje	Referencia
Rollos	fino	242 l/UE	90 m x 40 cm	2	11314
Rollos	fino	242 l/UE	90 m x 80 cm	1	11317
Rollos	grueso	242 l/UE	45 m x 40 cm	2	9949
Rollos	grueso	242 l/UE	45 m x 80 cm	1	9950
Bayetas	fino	144 l/UE	46 cm x 40 cm	200	11326
Bayetas	grueso	136 l/UE	46 cm x 40 cm	100	9951
Almohadillas		46 l/UE	46 cm x 46 cm	10	9943
Almohadillas		35 l/UE	25 cm x 25 cm	20	9944
Cilindros		57 l/UE	12 m x 75 mm	15	9954
Cilindros		64 l/UE	3 m x 75 mm	6	11347
Bases para bidones	grueso	42 l/UE	Ø 560 mm	25	9953

Accesorios	L x A	Referencia
Para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte	450 x 490 x 860	9908
Para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte (apto también para el montaje en pared)	880 x 460 x 630	9909

Tipo	Capacidad (l/VE)	L x A	Referencia
Caja móvil	46 l/UE	610 x 400 x 340	14406



PREMIUM bayetas especial (grosor de material: grueso), unidad de embalaje: 100 unidades, L x A: 46 cm x 40 cm
Referencia 9917
Referencia 9918



PREMIUM rollos especial (grosor de material: grueso), unidad de embalaje: 1 unidad, L x A: 45 m x 40 cm
Referencia 9913
Referencia 11319
Referencia 9919



PREMIUM cilindros especial, unidad de embalaje: 15 unidades, L x A: 1,2 m x 75 mm
Referencia 9914
Referencia 9915



PREMIUM almohadillas especial, unidad de embalaje: 20 unidades, L x A: 25 cm x 25 cm
Referencia 9910
Referencia 9916



Soporte para rollos con perforación de corte
 (sin absorbentes)
Referencia 9908
Referencia 9909



PREMIUM caja móvil especial, A x F x H (mm): 610 x 400 x 340
Referencia 14407

Absorbentes especiales – absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite

PREMIUM

- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión.
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)

Grosor del material:

- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
- Utilice sólo el material necesario – los rollos y las bayetas están precortados
- Mínimo riesgo de goteo – extraordinaria capacidad del material para retener el líquido

Tipo	Grosor del material	Capacidad (l/UE)	L x A	Unidad de embalaje	Referencia
Rollos	fino	268 l/UE	90 m x 80 cm	2	11319
Rollos	grueso	228 l/UE	45 m x 40 cm	1	9913
Rollos	grueso	228 l/UE	45 m x 70 cm	1	9919
Bayetas	grueso	114 l/UE	46 cm x 40 cm	100	9917
Bayetas	fino	163 l/UE	46 cm x 40 cm	200	9918
Almohadillas		57 l/UE	25 cm x 25 cm	20	9910
Almohadillas		78 l/UE	46 cm x 46 cm	10	9916
Cilindros		85 l/UE	12 m x 75 mm	15	9914
Cilindros		84 l/UE	3 m x 75 mm	6	9915

Tipo	Capacidad (l/UE)	L x A	Referencia
Caja móvil	63 l/UE	610 x 400 x 340	14407

Accesorios	L x A	Unidad de embalaje	Referencia
Para rollos con 40 cm de ancho, con perforación de corte	450 x 490 x 860		9908
Para rollos con 80 cm de ancho, con perforación de corte [apto también para el montaje en pared]	880 x 460 x 630		9909

LA GAMA DE PRODUCTOS ASECOS

Manipulación segura, almacenamiento adecuado y protección del medio ambiente: asecos ofrece una amplia gama de productos de seguridad



ALMACENAMIENTO INTERIOR DE PRODUCTOS PELIGROSOS



SISTEMAS DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN PARA VAPORES PELIGROSOS

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS EN INTERIOR Y EXTERIOR



SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO FUMADORES Y CONTROL DE LA POLUCIÓN AMBIENTAL



CONFIGURADOR Y ESPECIFICACIONES

ASECOS

Con nuestro **configurador de productos** puede crear su armario de seguridad individual. Una vez que se haya completado la configuración, recibirá una visualización y tendrá la opción de solicitar un presupuesto.

www.asecos-configurator.com

Nuestro nuevo servicio en línea le proporciona especificaciones técnicas, dibujos, datos BIM, imágenes de productos, textos de licitación, manuales operativos, certificados, informes de pruebas y mucho más. Puede encontrar estos datos para cada producto después de completar la configuración, o acceder a **www.asecos-specs.com** donde podrá descargar todos los datos disponibles de manera centralizada.



KNOWHOW DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE

Nuestra experiencia está bien consolidada, no entiende de fronteras y es multimedia.

Beneficiarse de nuestros conocimientos especializados, ya sea en su país o en el extranjero. Todos nuestros empleados poseen una excelente experiencia en sus respectivos campos. En Alemania, por ejemplo, nuestros consultores son expertos

independientes de la BDSF y en el extranjero tienen experiencia en la situación legal local. El resultado son soluciones a medida y conformes a la ley para cada necesidad del cliente.



Concieniamos sobre los peligros de la manipulación de sustancias peligrosas

De este modo, se forma y se sensibiliza sobre la manipulación rutinaria de sustancias peligrosas, para una seguridad más sostenible en el trabajo diario. En la asecos academy, ofrecemos más formación y seminarios sobre los temas de almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos. Tanto si se trata de conocimientos básicos como de un tema especial, tanto si se trata de un usuario, un lab planner, un arquitecto o un distribuidor especializado autorizado de asecos, la academia de asecos transmite conocimientos especializados bien fundamentados de forma orientada a la práctica y al grupo objetivo.

Nuestro concepto de academia tiene una estructura modular, es decir, los módulos individuales pueden combinarse para formar una oferta de formación continua a medida: www.asecos.com/academy



asecos World: ¡El núcleo de la academia!

Los visitantes del asecos World pueden probar, actualizar y aumentar su conocimiento sobre sustancias peligrosas mediante visitas guiadas. En lugar de la árida teoría, el concepto de aprendizaje de asecos se centra en la adquisición humorística e independiente de los contenidos. La oferta teórica y práctica del asecos World es amplia y está diseñada de forma interactiva.

Un recorrido por el asecos World puede adaptarse individualmente al respectivo nivel de conocimientos del grupo de visitantes

Los interesados pueden encontrar conocimientos especializados sólidos para su lectura en el folleto de sustancias peligrosas de asecos, en la serie Redpaper y en nuestras Guías HazMat multilingües en www.asecos.com, en nuestro blog asecos.com/blog o en los vídeos de nuestros productos en youtube.com/asecosVideos.



NUESTRA OFERTA DE MEDIOS



Individual y a medida

Lo más destacado es el nuevo configurador de productos asecos. Con la herramienta online puede configurar su armario de seguridad, incluyendo la configuración interior, las dimensiones y el diseño - el producto deseado se visualiza y puede solicitar una oferta directamente. Obtenga una visión general de la amplia gama de productos de asecos y encuentre fácilmente el armario adecuado para sus necesidades. Pruebe el configurador ahora en:

www.asecos-configurator.com

Nuestro servicio de datos

El nuevo configurador de productos proporciona información adecuada, especificaciones técnicas, dibujos CAD, contenido BIM, imágenes, textos para licitación, manuales de instrucciones, certificados e informes de pruebas para cada producto. Estructurado de forma sencilla: al final de cada configuración encontrará todos los datos comunes para la planificación de su proyecto.

Descubra también los armarios de seguridad asecos de forma virtual.


Además de nuestra sala de exposiciones en la sede de la empresa en Gründau, ahora también puede experimentar los productos de asecos de forma virtual:

en www.asecos-showroom.com puede navegar fácilmente en 3D por nuestra sala de exposiciones en línea y echar un vistazo a la información detallada de los productos, como los videos explicativos o los dibujos técnicos.



www.asecos.es

presented by



Pie de imprenta

© El contenido de este catálogo está protegido por derechos de autor. El editor se reserva todos los derechos asociados a este copyright. Esto incluye, en particular, la reproducción, modificación, traducción, microfilmación y el almacenamiento y procesamiento del material en sistemas electrónicos.

Toda la información contenida en este catálogo ha sido recopilada según nuestro leal saber y entender. No obstante, no podemos asumir responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones.

Los datos facilitados tienen carácter meramente informativo y la legislación aplicable en cada caso es la vigente. Por favor, tenga en cuenta las normativas y requisitos específicos de cada país que le sean de aplicación.

Los números de los artículos y los detalles pueden variar en función de las normas específicas de cada país. Si tiene alguna duda, estaremos encantados de asesorarle individualmente.

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
✉ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huygensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476
✉ +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
✉ +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1500 Broadway, Suite 1902
NYC 10036, New York, USA

☎ +1 (917) 362 5014
✉ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
✉ +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
SE-75454 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
@ info@asecos.se