

Ficha técnica del producto



Referencia 30228-001-33659

Precio al por menor recomendado 2.847,00 € - a domicilio*


Armario de seguridad S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero recubrimiento plástico)

Certificación

- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122 Certificado GS
- Conformidad CE
-

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Cómodo y seguro para el usuario (serie WDAS): Sistema de bloqueo de puertas, permite el almacenamiento o la extracción de los envases de forma cómoda y segura
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

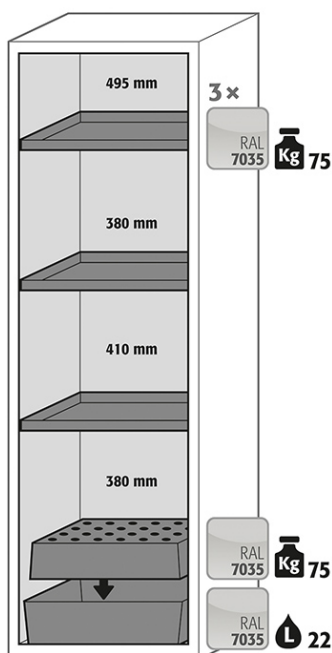

Adecuado para el almacenamiento de los siguientes materiales peligrosos:



EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO



C/ Islas Canarias n1 Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna, España
Teléfono: 961 34 37 45
Email: info@pascualyfurio.com; www.pascualyfurio.com
Del; Enrique Sevilla; Tef: 609223164;
Email: esevilla@pascualyfurio.com

Ficha técnica del producto



Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	596 x 616 x 1968 mm
Dimensiones A x F x H interior	450 x 524 x 1742 mm
Profundidad con las puertas abiertas	1.133,00 mm
Peso neto	272,00 kg
Resistente al fuego	90 minutos
Conformidad CE	Sí (1)
Certificado GS	Sí (1)
Según la norma	EN 14470-1
Según la norma	EN 16121/16122
marcado ATEX	II 2 G Ex h IIC T6 Gb
Sistema de cierre automático	No (0)
mecanismo de bloqueo de puertas	Sí (1)
Ángulo de apertura de la puerta	89 °
salida de aire de extracción	75 NW
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	5 Pa
10 renovaciones de aire	4 m³/h
Número de niveles de almacenamiento	4 pieza
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	75,00 kg
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	75,00 kg
Capacidad cubeto de retención	22,00 litros
Capacidad de almacenamiento de botellas de vidrio de 1 litro	68 pieza
Capacidad de almacenamiento de botellas de PE de 1 litro	68 pieza
Capacidad de almacenamiento de botellas de vidrio de 2,5 litros	30 pieza
ecI@ss 14.0	40-06-01-09
UNSPSC code	24112402
Número de aduana	94032080
GTIN	4054923129054
Puertas acopladas (manejo con una sola mano)	No (0)

[Ir al buscador de productos](#)[Ir al catálogo por páginas](#)[Ir a asecos.com](#)

Ficha técnica del producto

