

Ficha técnica del producto



Referencia 30334-001-33838

Precio al por menor recomendado 4.630,00 € - a domicilio*

Armario de seguridad combinado K-PHOENIX Vol.2-90 Modelo

K90.196.120.MF.FWAC

gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 3 x bandeja, 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero recubrimiento plástico), 4 x cajón extraíble (melamina/PP endurecida)

Certificación

- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122 Certificado GS
- Conformidad CE
-

Funcionamiento / construcción

Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha

- de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión

Dos en uno: Dos compartimentos (división vertical) permiten el

- almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en un armario

Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil


- (adaptable a llave maestra)

Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del

- suelo

Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a

- un sistema de ventilación forzada

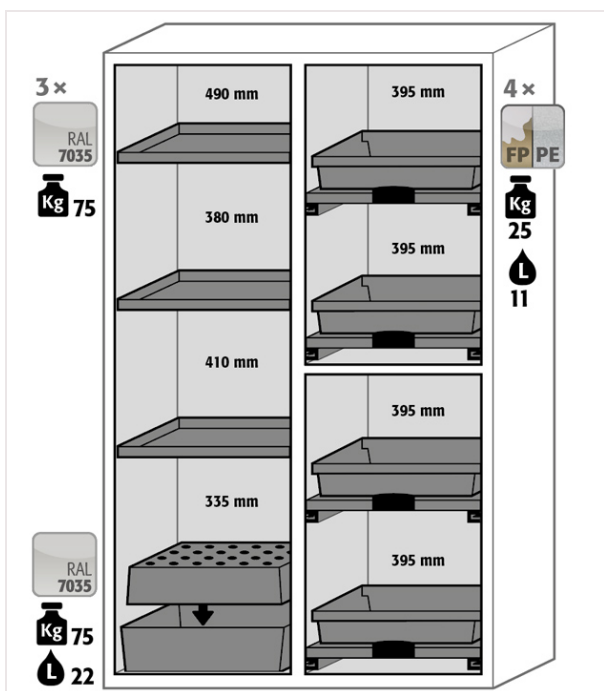

Adecuado para el almacenamiento de los siguientes materiales peligrosos:



EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO

C/ Islas Canarias n1 Pol. Ind. Fuente del Jarro

46988 Paterna, España

Teléfono: 961 34 37 45

Email: info@pascualyfurio.com; www.pascualyfurio.com

Del; Enrique Sevilla; Tef: 609223164;

Email: esevilla@pascualyfurio.com



Ficha técnica del producto



Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	1197 x 617 x 1969 mm
	Izda.: 450 x 524 x 1742
Dimensiones A x F x H interior	arriba dcha.: 491 x 542 x 862
	abajo dcha.: 491 x 542 x 862 mm
Profundidad con las puertas abiertas	1.178,00 mm
Peso neto	524,00 kg
Resistente al fuego	90 minutos
Conformidad CE	Sí (1)
Certificado GS	Sí (1)
Según la norma	EN 14470-1
Según la norma	EN 16121/16122
Sistema de cierre automático	Sí (1)
mecanismo de bloqueo de puertas	Sí (1)
Ángulo de abertura de la puerta	89 °
salida de aire de extracción	75 NW
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	5 Pa
Caída de presión (30 renov. de aire)	28 Pa
10 renovaciones de aire	9 m³/h
30 renovaciones de aire	29 m³/h
Número de niveles de almacenamiento	8 pieza
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	25 kg
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	30 kg
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	75,00 kg
Capacidad cajón	11,00 litros
Capacidad cubeto de retención	22,00 litros
Capacidad de almacenamiento de botellas de vidrio de 1 litro	148 pieza
Capacidad de almacenamiento de botellas de PE de 1 litro	148 pieza
Capacidad de almacenamiento de botellas de vidrio de 2,5 litros	62 pieza
ecI@ss 14.0	40-06-01-02
UNSPSC code	24112402
Número de aduana	94032080
GTIN	4054923137240

[Ir al buscador de productos](#)[Ir al catálogo por páginas](#)[Ir a asecos.com](#)

Ficha técnica del producto

