


Ficha técnica del producto



Adecuado para el almacenamiento de los siguientes materiales peligrosos:

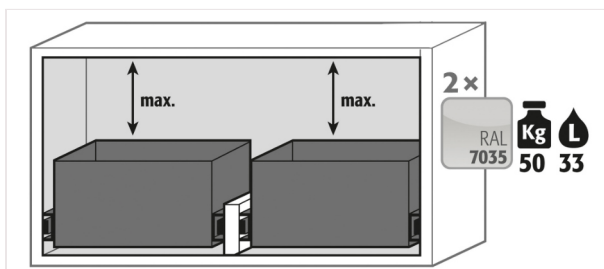

Referencia 30443-001-30449

Precio al por menor recomendado 3.483,50 € - a domicilio*

Armario bajo de seguridad UB-T-90 Modelo UB90.060.110.2T gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 1 x cajón altura interior maximizada (plancha de acero recubrimiento plástico conductor de electricidad)

Certificación

- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122 Certificado GS
- Conformidad CE
-

Funcionamiento / construcción

- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO



C/ Islas Canarias n1 Pol. Ind. Fuente del Jarro
 46988 Paterna, España
Teléfono: 961 34 37 45
Email: info@pascualyfurio.com; www.pascualyfurio.com
 Del; Enrique Sevilla; Tef: 609223164;
[Email:esevilla@pascualyfurio.com](mailto:esevilla@pascualyfurio.com)

Ficha técnica del producto



Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	1102 x 574 x 600 mm
Dimensiones A x F x H interior	979 x 452 x 502 mm
Profundidad con las puertas abiertas	1.097,00 mm
Peso neto	192,50 kg
Resistente al fuego	90 minutos
Conformidad CE	Sí (1)
Certificado GS	Sí (1)
Según la norma	EN 14470-1
Según la norma	EN 16121/16122
Certificado UL/ULC 1275	no
Sistema de cierre automático	No (0)
mecanismo de bloqueo de puertas	No (0)
Ángulo de apertura de la puerta	93 °
salida de aire de extracción	50 NW
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	1 Pa
10 renovaciones de aire	2 m³/h
Número de niveles de almacenamiento	1 pieza
Capacidad de carga máx. cajón extraíble	50 kg
Capacidad cajón	33,00 litros
ecI@ss 14.0	40-06-01-04
UNSPSC code	24112402
Número de aduana	94032080
GTIN	4054923043923

[Ir al buscador de productos](#)[Ir al catálogo por páginas](#)[Ir a asecos.com](#)

Ficha técnica del producto

